

Locking unit - closed FB-VER-G-P-MAxxxx

Article 49270



DIRECTEMENT AU PRODUIT


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Verrouillage sûr du dispositif de placage fermé, pendant la mise en contact

Utilisation

Pour le verrouillage du dispositif de placage fermé pendant la mise en contact, pour les contrôles qui ne doivent pas être interrompus.

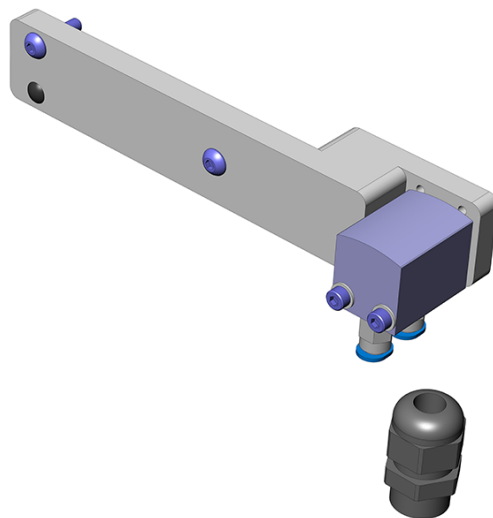

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

État à la livraison:

Largeur:

Hauteur:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Verrouillages

FB-MAxxxx

pneumatique

Fonction supplémentaire

non monté

40 mm

31 mm

0,3 kg

10 °C

60 °C

oui

Adapté aux

Interfaces de test manuelles (MA):

Accessoire:

MA xxxx

ATE VAxxxx

Caractéristiques techniques

Course:

10 mm

Raccordement:

QSM-M5-4

Montage:

Filetage M4


Raccord d'air comprimé:

147 mm

Longueur:

Dimensions hors tout (LxPxH):

40 x 147 x 31 mm

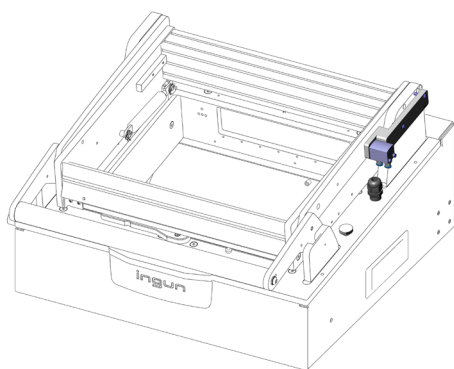

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Modules fonctionnels MA



MODULE FONCTIONNEL

ingun.com