




- TERADYNE (LH, 12X) Interfaccia GR228x-15/15
- Collegamento affidabile dal connettore di prova all'interfaccia del sistema
- Montaggio semplice e rapido tramite l'apposito alloggiamento di interfaccia sul lato inferiore del connettore di prova

Utilizzo

L'interfaccia viene utilizzata come meccanismo di connessione/trasferimento per trasmettere in modo affidabile i segnali tra il connettore di prova e il sistema di test. Viene montata sul lato inferiore del connettore di prova utilizzando un apposito supporto di interfaccia.

Consegna

L'interfaccia è fornita popolata.

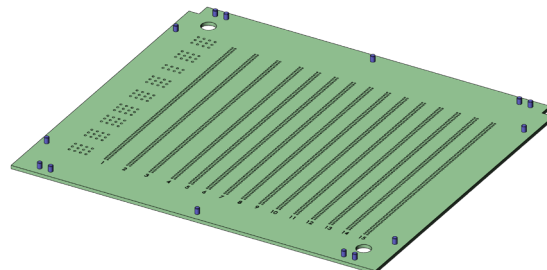

Dati generali

Gruppo di prodotti:	Interfacce per connettori
serie:	SST
Tipo:	Teradyne (LH, 12X)
Versione:	GR228x-15/15
Tipo di accessorio:	Funzione aggiuntiva
Stato di consegna:	Ord. 15 slot, 2400 KT-158-02
Segnali di interfaccia max.:	1536
Larghezza:	292 mm
Altezza:	6 mm
Peso:	1,3 kg
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	60 °C
Conforme a RoHS:	sì

Adatto per

connettori di prova manuali (MA):	MA xx13
connettori di prova per vuoto (VA):	4060
Accessori:	SSA-GR228x-15

Dati tecnici

Lunghezza:	330 mm
Dimensioni esterne (LxPxA):	330 x 292 x 6 mm

Interface supports

Part no.	Designation	Version
113522	SSA-GR228x-15-MAXx13	Suitable to manual test fixtures MA xx13
113517	SSA-GR228x-15-VA4030	Suitable to vacuum test fixtures VA 4030
113483	SSA-GR228x-15-VA4040	Suitable to vacuum test fixtures VA 4040
113518	SSA-GR228x-15-VA4060	Suitable to vacuum test fixtures VA 4060

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

