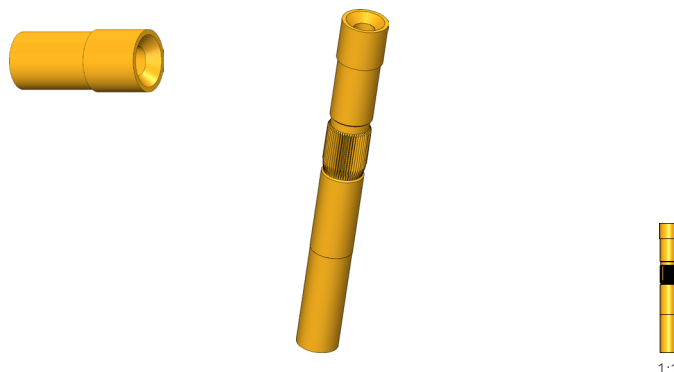


Données générales

Groupe de produits:
 Série:
 Sous-série:
 Trame:
 Type de raccordement sur pièce de contact:
 Hauteur d'incorporation:
 Type d'incorporation:
 Système de changement rapide:
 Surface:
 Matériau:
 Surface moletée:
 Conforme RoHS:

Pièces de contact (KT)
 KT-254
 KT-254
 2,54 mm
 Raccord soudé
 2 mm
 sertissable
 non
 A Or
 1 Laiton
 oui
 oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête: 43 Cône intérieur avec alésage centré
 Diamètre de tête: 2,15 mm
 Ø d'alésage dans la forme de tête: 1 mm

Caractéristiques mécaniques

Cote E: 02
 Longueur totale: 17 mm
 Diamètre de queue: 1,98 mm
 Saillie de poussée: non

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1: 1,98 – 2 mm
 Alésage de montage en FR4: 1,98 – 1,99 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
 78467, Constance, Germany
 Phone +49 7531 8105-0
 Customer hotline +49 7531 8105-888
 Fax +49 7531 8105-65
 info@ingun.com

