




Positionstest

Zur Überprüfung der korrekten Position des Kontaktterminals im Steckergehäuse



1:1

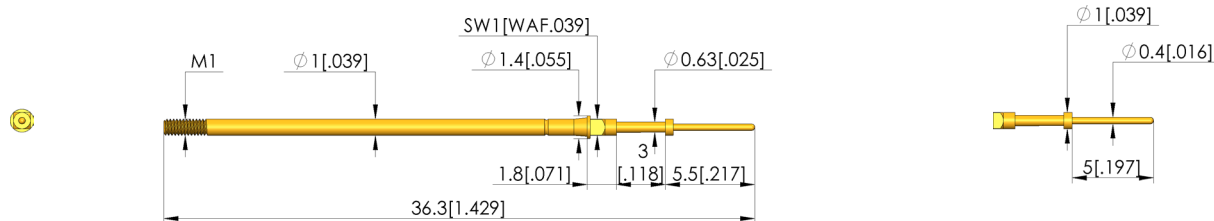

Datos generales

Screw-in torque max.:
Grupo de productos:
Subgrupo de productos:
Serie:
Rejilla:
Contacto de:
Magnético:
Modo de montaje:
Sistema de cambio rápido:
Altura de montaje ajustable:
Con sistema antigiro:
Par de apriete de atornillado:
Casquillo de contacto compatible:
Temperatura mín.:
Temperatura máx.:
Conforme RoHS:

1 cNm
Agujas de disco
Agujas de disco
T-073
1,91 mm
PAD
Sí
Atornillable
Sí
No
No
0,5 – 1 cNm
KS-075 M
-40 °C
80 °C
Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal: 05 Circular (radio completo)
Diámetro de cabeza: 0,4 mm
Tipo de cabeza superficie: A Oro
Tipo de cabeza material: 3 CuBe
Altura de cabeza aguja de disco: 5 mm
Diámetro disco: 1 mm

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal: 3 A
Resistencia (Ri) típica: 20 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total: 36,3 mm
Diámetro de casquillo del perno: 1 mm
Carrera máxima: 3 mm
Precarga de muelle: 0,43 N
Medida E / dimensión del cuello: 02
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: 0,6 N
Carrera de trabajo recomendada: 2,4 mm

Test Probe

T-073 305 040 500 100A0602M


Artículo T-073-0006



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

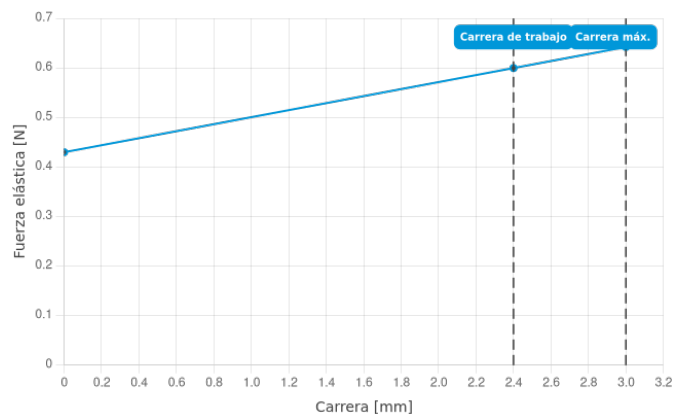

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 12/25_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba atornilladas



PUNTAS DE PRUEBA ATORNILLADAS

ingun.com