

Push button box

FB-ADT-MAxxxx

Article 40980




DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Logement pour l'équipement individuel avec des boutons-poussoirs de fonction ou des bouchons obturateurs
- Montage simple sur les appareils de base MA xxxx
- Produits recommandés pour le garnissage : Réf. 33466, réf. 33467, réf. 33468, réf. 48687

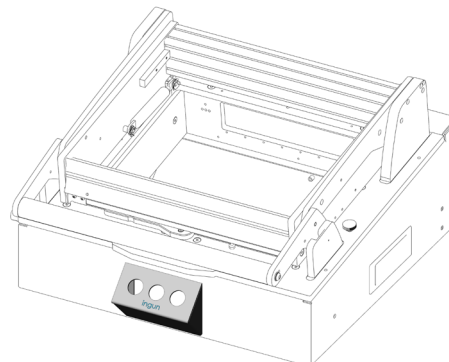

Données générales

Groupe de produits:	Modules fonctionnels
Série:	FB-MAxxxx
Type:	Logement de bouton-poussoir
Version:	3x alésage vide D = 23 mm
Type d'accessoire:	Fonction supplémentaire
État à la livraison:	non garni
Matériau:	3.3535, RAL 9006
Largeur:	120 mm
Hauteur:	85 mm
Poids:	0,1 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Kits de remplacement version:	pas de restrictions
Interfaces de test manuelles (MA):	MA xxxx

Caractéristiques techniques

Longueur:	46 mm
Diamètre:	23 mm
Dimensions hors tout (LxPxH):	120 x 46 x 85 mm

Accessoires

Part no.	Designation	Version
33466	EDT-22,5-02-GE-24V-LED	Electric push button
33467	EDT-22,5-02-RT-24V-LED	Electric push button
33468	EDT-22,5-02-GN-24V-LED	Electric push button
48687	EDT-22,5-02-WS-BLIND	Electric push button

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Modules fonctionnels MA



ingun.com

MODULE FONCTIONNEL