

Cable plug assembly, coaxial **SE-RG316-50MCXMG058SMAMG**

Articolo SE-RG316-0016



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology


Scheda tecnica SE-RG316-50MCXMG058SMAMG (SE-RG316-0016)

Cavo coassiale ad alta frequenza

- Assemblaggi di spine o cavi per contatti a molla HFS



1:1

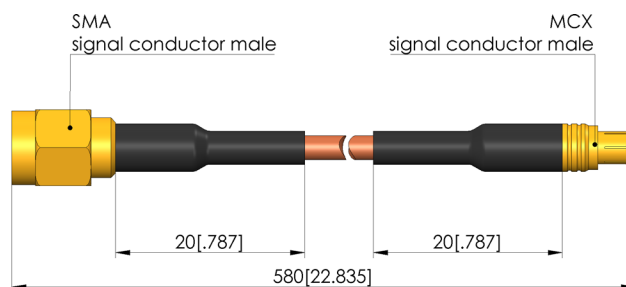

Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Serie sottostrutturale:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

Dati elettrici

Frequenza massima:
Impedenza:
Cavo di schermatura:
Potenza massima:
Coefficiente di potenza:
Rigidità dielettrica:
Coefficiente di ammortizzamento a:
Coefficiente di ammortizzamento b:

assemblaggi (SE)
SE-RG316
Spina SE-RG316
-55 °C
155 °C
sì

Dati del cavo

Lunghezza del cavo: 58 cm
Tipo di cavo:
Protezione dalla piegatura dei cavi: Tubo termorestringente nero, 20mm
Ammortizzamento fmax: 0,95 dB

Dati del connettore

Interfaccia 1: MCX
Genere 1: M conduttore di segnale maschio/spina / maschio/spina
Versione 1: straight dritto
Interfaccia 2: SMA
Genere 2: M conduttore di segnale maschio/spina / maschio/spina
Versione 2: straight dritto
Coppia interfaccia 2: 45 cNm

Cable plug assembly, coaxial

SE-RG316-50MCXMG058SMAMG

Articolo SE-RG316-0016



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

Hochfrequenz Eigenschaften

Impedanz	50 Ω
fmax	3 GHz
Dämpfung @ fmax, T=25 °C	1.13 dB
Leistung @fmax, T=40 °C, sea level, cable only	78 W

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla



SPINA E CAVO

ingun.com