Switching Probe (NO)

SKS-215 303 180 A 1502 M

Articolo SKS-215-0048

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun®
Partner for Future Technology

Anwesenheitsprüfung

Zur Überprüfung der Anwesenheit des Steckers, Steckerbauteilen und der Kontaktterminals



1:1

- Per molteplici applicazioni: per controllare la presenza di componenti, come interruttori per interrogare gli stati chiuso/aperto e anche come generatori di segnali per il controllo dei processi.
- Sono disponibili diverse dimensioni E sui manicotti di contatto per regolare le altezze di installazione.
- Per mezzo della filettatura, l'altezza di installazione può essere variata e quindi la posizione del punto di commutazione può essere regolata con precisione. L'SKS è tenuto nella posizione corretta dalle nervature del KS.
- Il montaggio e il collegamento elettrico avvengono tramite il manicotto di contatto, opzionalmente con sistema di cambio rapido per una facile sostituzione in caso di manutenzione
- Anwesenheitsprüfung u.a. von Bauteilen und Codierungen
- with a threaded connection for a secure fit in the contact socket
- Versione come contatto normalmente aperto (NO), cioè il circuito si chiude quando viene azionato

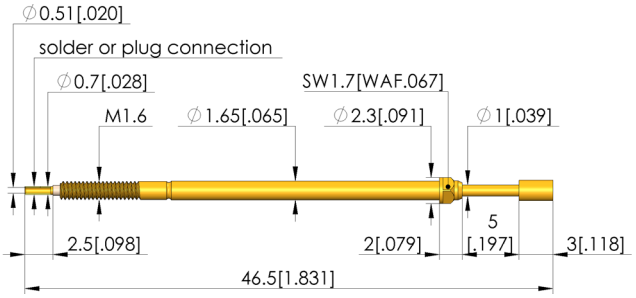



Switching Probe (NO)

SKS-215 303 180 A 1502 M

Articolo SKS-215-0048

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun®
Partner for Future Technology

Dati generali

Screw-in torque min.:	3 cNm, 5 cNm, -40 – 80 °C
Gruppo di prodotti:	Contatto a molla di commutazione, SKS (avvitati)
Sottogruppo di prodotti:	SKS (avvitati)
serie:	SKS-215 M
passo:	2,54 mm
Contatto tra:	Pin, Post
Magnetico:	sì
Tipo di installazione:	avvitabile
Sistema di ricambio rapido:	no
Tipo di connessione sul contatto a molla:	spina
Altezza di installazione regolabile:	sì
Antirotativo:	no
Coppia di avvitamento:	3 – 5 cNm
Connettore adeguato:	SE-081
Presa di contatto adeguata:	KS-215 M
Temperatura min.:	-40 °C
Temperatura max.:	80 °C
Conforme a RoHS:	sì

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:	3 A

Dati meccanici

Lunghezza totale:	46,5 mm
Diametro del manicotto di contatto:	1,65 mm
Corsa massima:	5 mm
Precarico della molla:	0,25 N
Misura E / misura collare:	02
Forza elastica con corsa di lavoro:	1,5 N, 1,5 mm
Punto di commutazione:	8,5 mm
Cons. corsa di espansione:	4 mm, 0,45 N

Dati sulla forma della testina

forma della testina:	03 Cono interno
Diametro della testina:	1,8 mm
Forma della testina superficie:	A oro
Forma della testina materiale:	3 CuBe

HUBER+SUHNER Ingun GmbH
Max-Stromeyer-Straße 160
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla

Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/26_IT

ingun.com