

# Flexible receptacle BKS-802 HMTD-2-1VS



Article BKS-802-0003



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun®**  
Partner for Future Technology

- Mise en œuvre principalement dans les technologies d'avenir du marché automobile (p. ex. la conduite autonome)
- Logement flottant pour pointes de test haute fréquences HFS-807 mini-FAKRA avec zone de centrage : Décalage angulaire  $\pm 0,6 \text{ mm} : \pm 2^\circ$
- Dans le module complet se trouve le nombre respectif de pointes de test HFS-807.
- Interface câble via câble High-Speed SMPM SE-FLX405-50SMPMFG050SMAMG
- Changement simple des pointes de test depuis le côté DUT, embout insert à visser : BIT-HFS-807 M-B, couple de serrage recommandé : 20 cNm

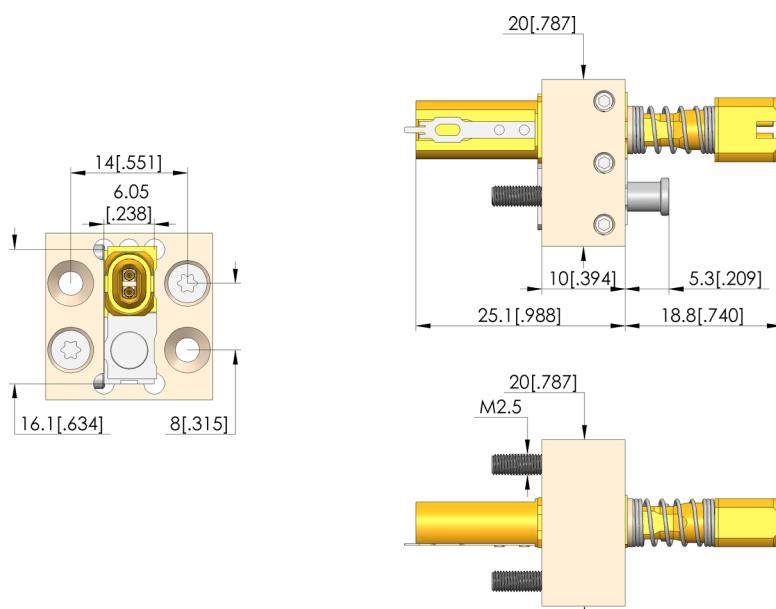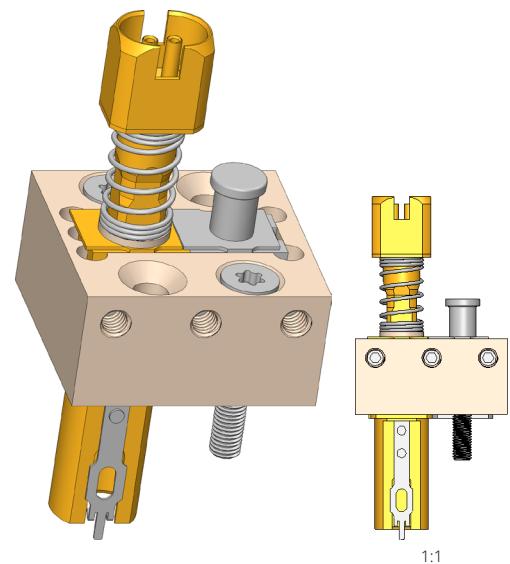

## Données générales

Groupe de produits:  
Série:  
Sous-série:  
Conforme RoHS:

## Caractéristiques mécaniques

Douilles de contact (KS) KS-802

KS-802 HMTD Version bridée  
oui

Longueur totale: 43,9 mm

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 12/25\_FR

1 / 1

Informations avancées sur le thème  
**Pointes de test**



ingun.com

DOUILLES DE CONTACT