






Verrastprüfung

Zur Überprüfung der korrekten Verrastung des Kontaktterminals im Steckergehäuse

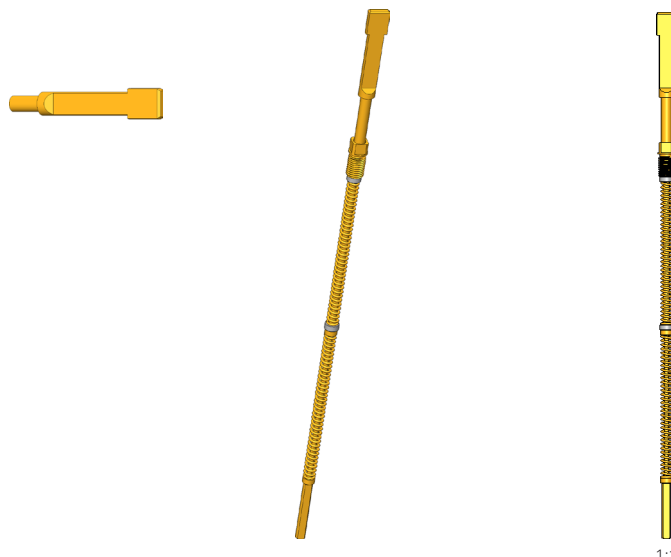

1:1

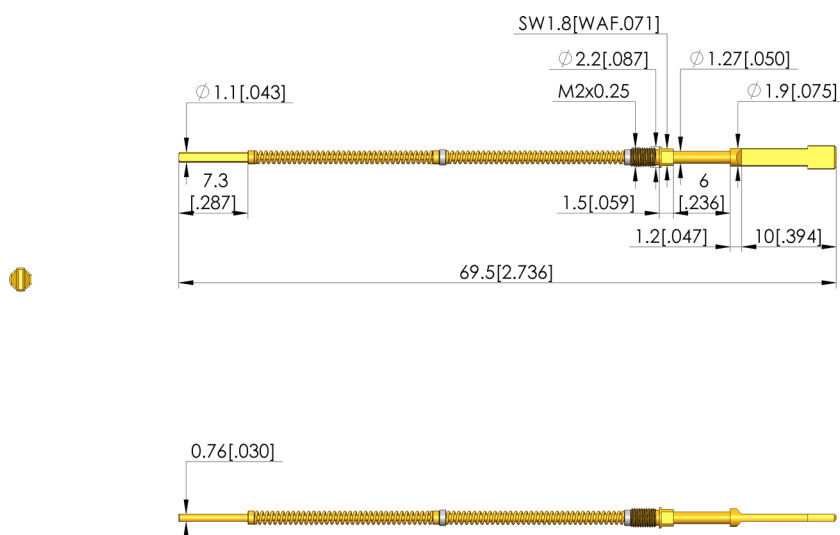

Données générales

Screw-in torque max.:	5 cNm
Groupe de produits:	Pointes de poussée
Sous-groupe de produits:	Pointes de poussée
Série:	VF100 vissable
Trame:	3 mm
Mise en contact de:	Connecteur femelle
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	vissable
Système de changement rapide:	oui
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	oui
Piston traversant:	ø1,1 x 0,77 x 7,3
Couple de vissage:	3 - 5 cNm
Douille de contact adaptée:	KS-VF100
Température min.:	-40 °C
Température max.:	80 °C
Conforme RoHS:	oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	20 Spatule plate, biseautée côté frontal, autonettoyage
Diamètre de tête:	2,5 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	2 Acier
Hauteur de tête pointe assiette:	11,2 mm
Largeur de spatule:	0,8 mm
Longueur de spatule:	3 mm

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	5 A
Résistance (Ri) typique:	50 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	69,5 mm
Course maximale:	5,5 mm
Précontrainte ressort:	1,15 N
Force de ressort en course de travail:	10 N
Course de travail recommandée:	5 mm

Test Probe

VF100-220 250 080 A 100


Article VF100-0017



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

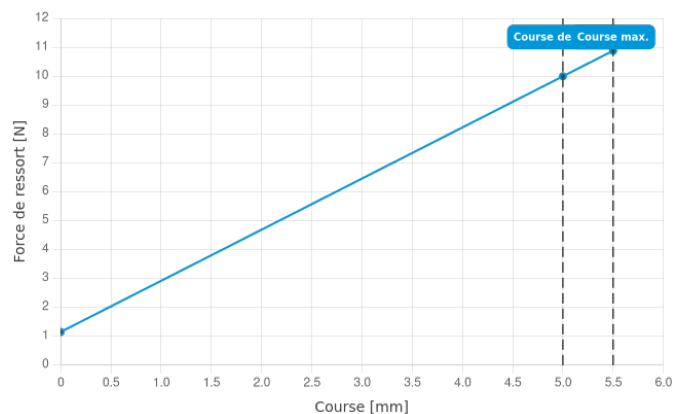

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 12/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test vissées



POINTES DE TEST VISSÉES

ingun.com