



直接訪問產品

Positionstest



Zur Überprüfung der korrekten Position des Kontaktterminals im Steckergehäuse



INGUN SELECTION



1:1

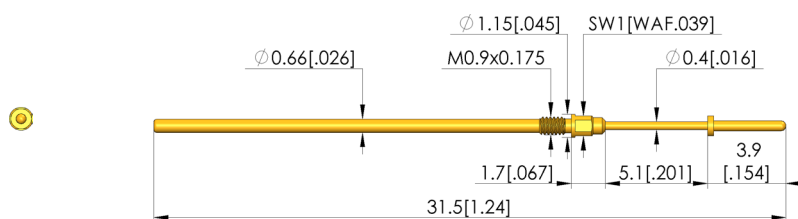

一般数据

Screw-in torque max.:

产品组:

子产品组:

结构系列:

栅格:

触探装置, 所属:

电磁:

安装类型:

快速更换系统:

安装高度, 可调:

防扭转:

旋入扭矩:

合适的针套:

最小温度:

最大温度:

RoHS 符合性:

1 cNm

盘式触针

盘式触针

T-097 MO 可旋入

1,27 mm

焊盘

是

可旋入

是

否

否

0,5 – 1 cNm

KS-097 MO

-40 °C

80 °C

是

针头形状数据

针头形状:

针头直径:

针头形状 表面:

针头形状 材料:

盘式触针针头高度:

盘直径:

盘直径:

盘直径:

盘直径:

盘直径:

盘直径:

盘直径:

盘直径:

盘直径:

盘直径:

盘直径:

盘直径:

盘直径:

盘直径:

盘直径:

盘直径:

盘直径:

盘直径:

盘直径:

盘直径:

盘直径:

盘直径:

盘直径:

盘直径:

盘直径:

盘直径:

盘直径:

盘直径:

盘直径:

05 圆形 (全半径)

0,5 mm

A 金

3 镀铜

3,6 mm

1 mm

电气数据

载流能力/额定电流:

电阻 (Ri) 典型值:

电阻 (Ri) 典型值:

电阻 (Ri) 典型值:

电阻 (Ri) 典型值:

电阻 (Ri) 典型值:

电阻 (Ri) 典型值:

电阻 (Ri) 典型值:

电阻 (Ri) 典型值:

电阻 (Ri) 典型值:

电阻 (Ri) 典型值:

电阻 (Ri) 典型值:

电阻 (Ri) 典型值:

电阻 (Ri) 典型值:

电阻 (Ri) 典型值:

电阻 (Ri) 典型值:

电阻 (Ri) 典型值:

电阻 (Ri) 典型值:

电阻 (Ri) 典型值:

电阻 (Ri) 典型值:

电阻 (Ri) 典型值:

电阻 (Ri) 典型值:

电阻 (Ri) 典型值:

电阻 (Ri) 典型值:

电阻 (Ri) 典型值:

电阻 (Ri) 典型值:

3 A

50 mOhm

机械数据

总长:

针管直径:

最大行程:

弹簧预紧力:

E 尺寸/卡环尺寸:

工作行程中的弹簧力:

建议工作行程:

31,5 mm

0,66 mm

5 mm

0,39 N

02

1,1 N

4 mm

Test Probe

T-097 305 050 360 100A1102MO


产品 T-097-0008



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

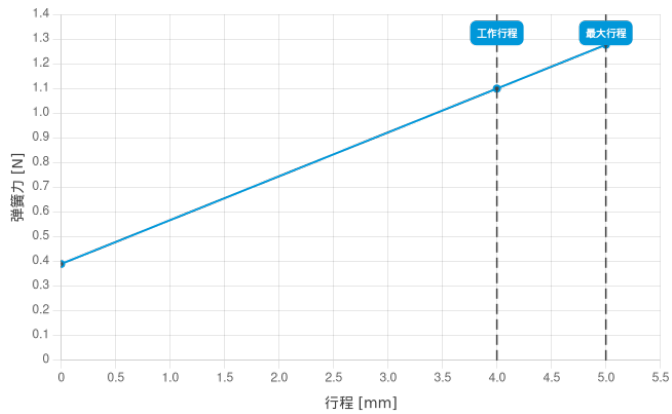

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真: +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。12/25_CN

关于该主题的更多信息
螺纹探针



螺纹探针