




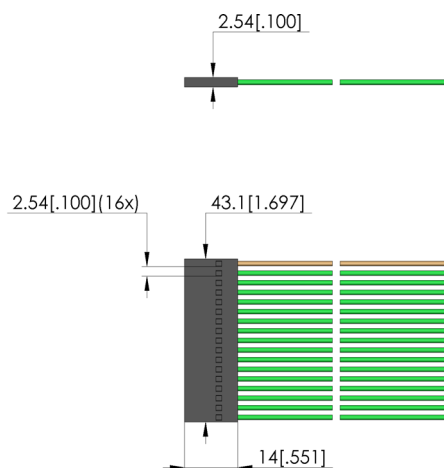

- Câble de raccordement pour blocs interfaces signaux SB-T/P-SI
- Jonction faible usure, enfichable et détachable rapidement sans outil
- Qualité du signal stable et en permanence constante
- Lignes torsadées souples pour la plus grande marge de mouvement possible
- Contact serti avec butée intérieure et languette de contact stable au bridage, avec force de retenue élevée

Utilisation

Le câble de raccordement est utilisé comme jonction à faible usure, enfichable et détachable rapidement sans outils, pour blocs interfaces de signaux SB-T/P-SI, comme technique de raccordement alternative à la jonction classique Wire-Wrap.

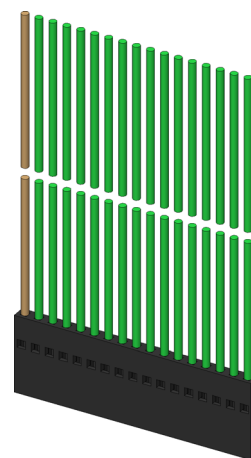

Données générales

Groupe de produits:	Accessoires électriques
Série:	ASK
Type:	Câble torsadé
Version:	Boîtier de connecteur 1 rangée
Type d'accessoire:	Accessoires d'équipement
État à la livraison:	Préassemblé
Garniture:	
Matériau:	Toron en cuivre, étamé
Couleur:	Vert, broche 1 marron
Température min.:	-20 °C
Température max.:	80 °C
Conforme RoHS:	oui

Caractéristiques électriques

Résistance (Ri) typique une GKS:	85 mOhm
----------------------------------	---------

Adapté aux


Blocs d'interface (SB):	SB-SI-170/136/085/040
-------------------------	-----------------------

Caractéristiques techniques

Raccordement:	Raccord enfiché/soudé/serti
Force:	34 N
Intensité max.:	3,6 A
Montage:	Connecteur enfichable
Tension max.:	250 V
Nombre de pôles:	17
Trame d'incorporation:	2,54 mm
Diamètre:	AWG26 mm
Longueur de câble:	700 mm



DIRECTEMENT AU PRODUIT

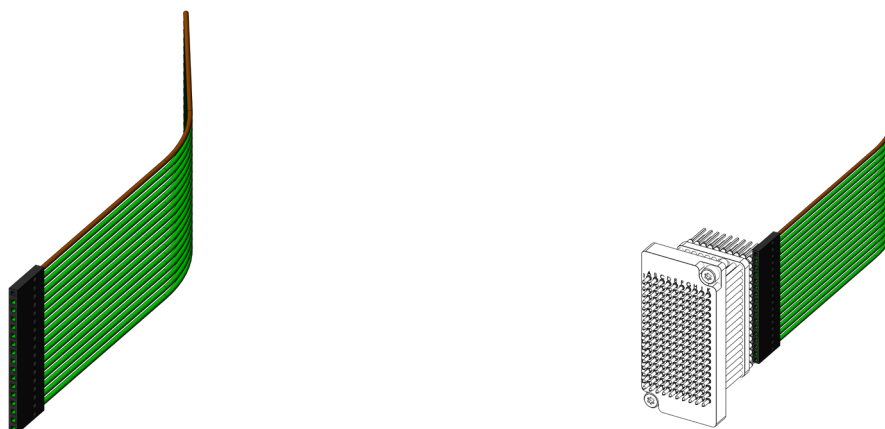

Accessories

Part no.	Designation	Version	Assembly
Signal interface blocks for test system side SB-T-SI			
27616	SB-T-SI-170-4A	Square post	170 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
38690	SB-T-SI-170-4A-Z	Centring pin, square post	170 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
31006	SB-T-SI-170-4A-N	Low-impedance, square post	170 Slots with KS-112 47 and HSS-118 317 175 A 1102
38694	SB-T-SI-170-4A-N-Z	Low-impedance, centring pin, square post	170 Slots with KS-112 47 and HSS-118 317 175 A 1102
51690	SB-T-SI-170-4A-RD	Round post	170 Slots with KS-945 44 063 and GKS-945 357 106 A 1100
36800	SB-T-SI-136-4A	Square post	136 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
109465	SB-T-SI-136-4A-Z	Centring pin, square post	136 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
30181	SB-T-SI-085-4A	Square post	85 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
42346	SB-T-SI-085-4A-Z	Centring pin, square post	85 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
37075	SB-T-SI-040-4A	Square post	40 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
42342	SB-T-SI-040-4A-Z	Centring pin, square post	40 Slots with KS-945 47 and GKS-945 357 106 A 1100
44225	SB-T-SI-040-4A-N	Low-impedance, square post	40 Slots with KS-112 47 and HSS-118 317 175 A 1102
44226	SB-T-SI-040-4A-N-Z	Low-impedance, centring pin, square post	40 Slots with KS-112 47 and HSS-118 317 175 A 1102
Signal interface blocks for DUT side SB-P-SI			
13515	SB-P-SI-170-4A-0,6	Square post	170 Slots with KT-158 06
38692	SB-P-SI-170-4A-0,6-Z	Centring bush, square post	170 Slots with KT-158 06
52313	SB-P-SI-170-4A-0,6-RD	Round post	170 Slots with KT-158 06 44
33665	SB-P-SI-136-4A-0,6	Square post	136 Slots with KT-158 06
109467	SB-P-SI-136-4A-0,6-Z	Centring bush, square post	136 Slots with KT-158 06
44271	SB-P-SI-085-4A-0,6	Square post	85 Slots with KT-158 06
42344	SB-P-SI-085-4A-0,6-Z	Centring bush, square post	85 Slots with KT-158 06
37074	SB-P-SI-040-4A-0,6	Square post	40 Slots with KT-158 06
42339	SB-P-SI-040-4A-0,6-Z	Centring bush, square post	40 Slots with KT-158 06

Connector cable

ASK-BL17-F-G-0700-AWG26-GN

Article 115181



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR