

Push rod

NHS-ST-55,6-4,0-KU-AL-ESD

Articolo 23342






DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Collaudato punzone di fermo per un fissaggio rigido e sicuro del circuito stampato nel letto ad aghi contro la forza dei contatti a molla
- Design robusto e resistente alla pressione
- Montaggio semplice e veloce

Utilizzo

I punzoni di fermo (NHS) sono utilizzati in fase di ampliamento per fissare saldamente i circuiti stampati elettronici durante il contatto nel connettore di prova, contrastando la forza dei contatti a molla. I punzoni di fermo sono montati nella piastra di fermo.

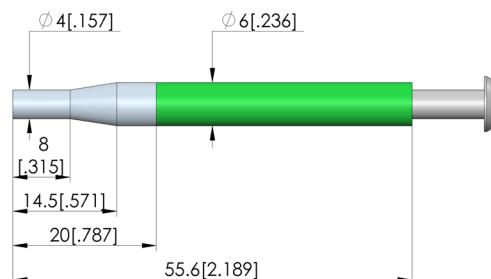

Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Tipo:
Versione:
Tipo di accessorio:
Dimensioni esterne (DxL):
Colore:

Punzone di fermo (NHS)
NHS-ST
rigido
ESD (<10^5)
accessori di ampliamento
6 x 55,6 mm
Verde

Adatto per

connettori di prova per vuoto (VA):

3xxx

Dati tecnici

Diametro testa:	4 mm
Diametro albero NHS:	6 mm
Materiale della testa:	KU
Materiale dell'albero:	AL
Giro:	
Montaggio:	Avvitato
Filettatura:	M4x10 mm
Lunghezza testa:	20 mm

Dati meccanici

Lunghezza totale: 55,6 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

