

RF transfer

HF-U-USB3.0-AF-AF-2

产品 43489



直接訪問產品






ingun®

Partner for Future Technology

- 进出屏蔽区域时符合电磁兼容性标准的高频传输, 用以连接高敏感性电路板和测量系统
- 无干扰传输 USB 信号

使用

高频传输用于将 USB 信号从高频测试箱传输到高频测试箱。USB 3.0 传输未经过滤, 不会对 5 Gbps 的理论比特率产生负面影响。

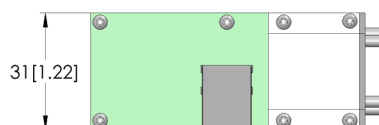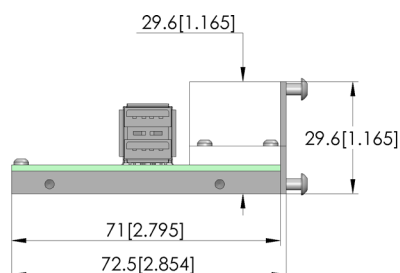

一般数据

产品组:
结构系列:
类型:
规格:
配件类型:
宽度:
高度:
重量:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

高频配件
HF-U
高频传输装置
USBA 3.0 过滤器
扩展配件
31 mm
29,6 mm
0,05 kg
10 °C
60 °C
是

适用于

替换套件规格:
手动测试治具替换套件 (ATS MA):

HF
ATS MAxx/HF/AL/ESD

技术数据

连接:
极数:
总数据传输速率:
长度:
外部尺寸 (宽x深x高):

USB 3.0 插头
2
5 Gbit/s
71 mm
31 x 71 x 29,6 mm

RF transfer


HF-U-USB3.0-AF-AF-2

产品 43489



ingun®

Partner for Future Technology

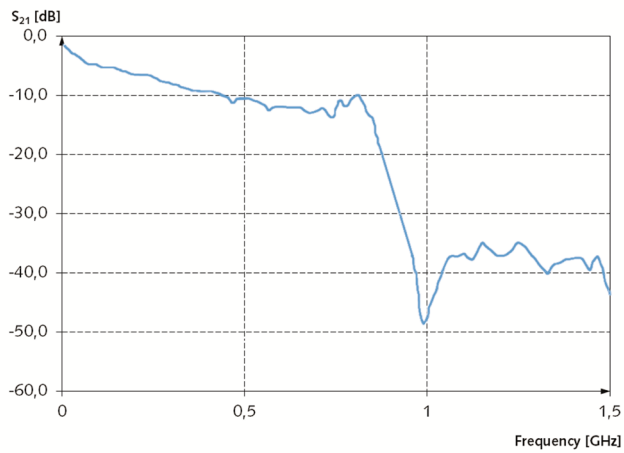

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真: +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN