




- Conduttore interno per i contatti a molla HFS
- Può essere usato per assistenza o riparazione

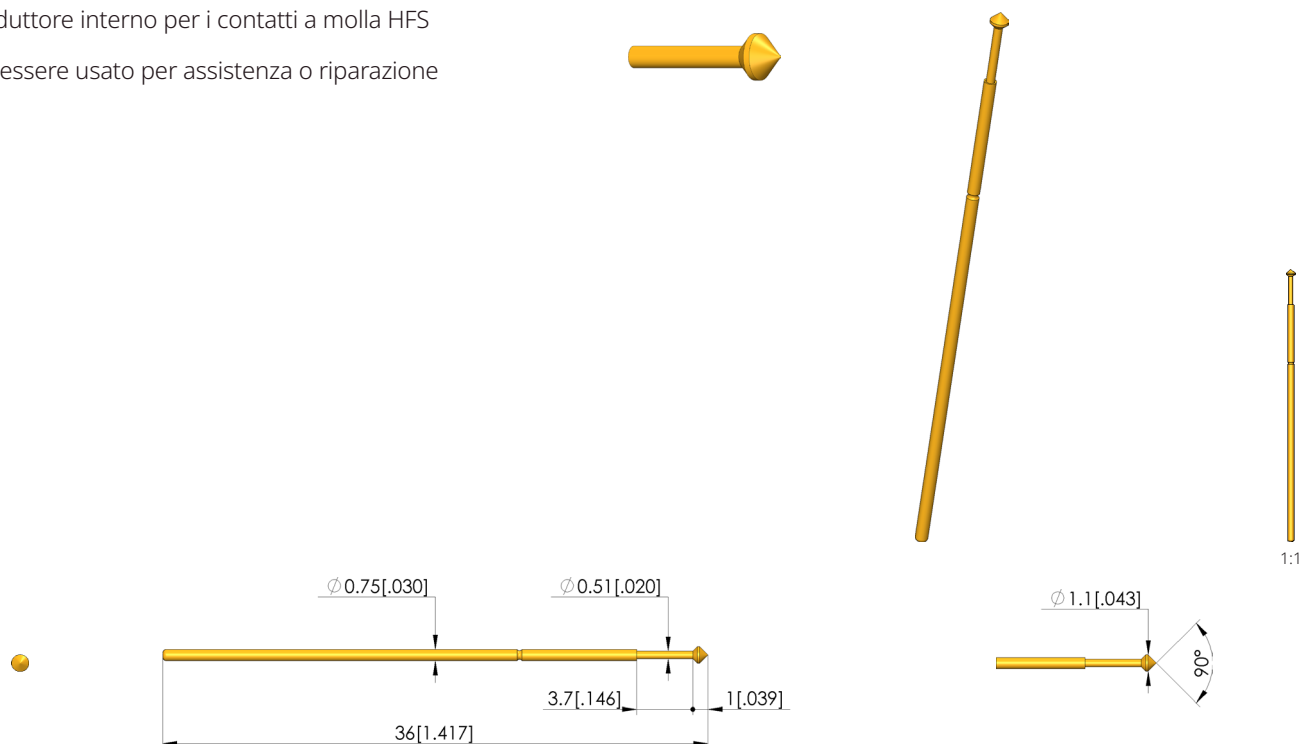

Dati generali

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Gruppo di prodotti: | Non ancora regolato (170502) |
| Sottogruppo di prodotti: | conduttore interno HFS |
| serie: | GKS-051 |
| passo: | 1,91 mm |
| Contatto tra: | |
| Magnetico: | sì |
| Tipo di installazione: | innestabile |
| Sistema di ricambio rapido: | sì |
| Altezza di installazione regolabile: | no |
| Antirotativo: | no |
| Temperatura min.: | -40 °C |
| Temperatura max.: | 80 °C |
| Conforme a RoHS: | sì |

Dati sulla forma della testina

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| forma della testina: | 08 Cono 90°, autopulente |
| Diametro della testina: | 1,1 mm |
| Forma della testina superficiale: | A oro |
| Forma della testina materiale: | 3 CuBe |

Dati elettrici

| | |
|---|---------|
| Capacità di corrente / corrente nominale: | 2 A |
| Resistenza (Ri) tipica: | 20 mOhm |

Dati meccanici

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Lunghezza totale: | 36 mm |
| Diametro del manicotto di contatto: | 0,75 mm |
| Corsa massima: | 3,7 mm |
| Precarico della molla: | 1,07 N |
| Misura E / misura collare: | 00 |
| Forza elastica con corsa di lavoro: | 2 N |
| Cons. corsa di espansione: | 2 mm |

Test Probe

GKS-051 308 110 A 2000


Articolo GKS-051-0213



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

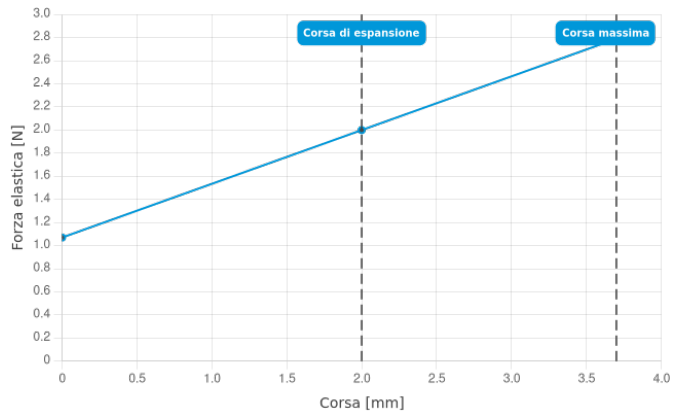

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 03/26_IT