


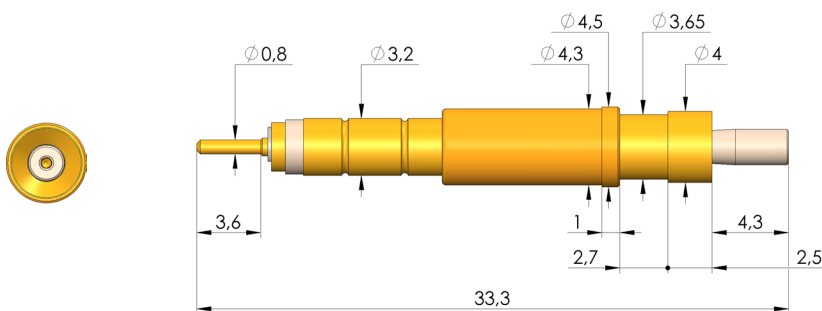


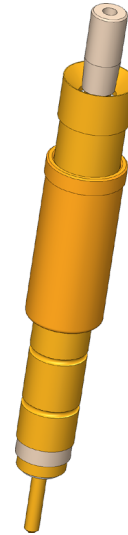

Durchgangsprüfung

Zur Überprüfung von möglichen
offenen Verbindungen und Kurz-
schlüssen bei koaxialen Steckverbin-
dern

NEW



Dipol-/ Koaxialstift

DPS-445 003 060 A 6543

Artikel DPS-445-0003



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]

Partner for Future Technology

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	DPS Dipolkontaktstifte
Baureihe:	DPS-445
Unterbaureihe:	DPS-445
Raster:	5 mm
Prüfling / Kontakt:	FAKRA
Einbauart:	steckbar
Geschlecht Prüfling:	M Signalleiter männlich / Stecker
Schwimmend gelagert:	nein
Verdrehgesichert:	nein
Durchgehender Kolben:	ja
KS-Unterbaureihe:	KS-445 Steckversion
Temperatur min.:	-40 °C
Temperatur max.:	80 °C
RoHS-konform:	ja

Daten zum Außenleiter

Kopfform Außenleiter:	43 Zentrierung Außenseite Steckverbinder
Kopfdurchmesser Außenleiter:	4 mm
Federkraft gesamt Außenleiter bei Arbeitshub:	4,5 N
Arbeitshub Außenleiter:	2 mm
Maximaler Hub Außenleiter:	2,6 mm
Außenleiter wechselbar:	nein

Daten zum Signalleiter

Kopfform Signalleiter:	03 Innenkegel
Kopfdurchmesser Signalleiter:	0,6 mm
Kopfform Signalleiter Werkstoff:	2 Stahl
Kopfform Signalleiter Oberfläche:	A Gold
Anzahl Signalleiter:	1
Signalleiter wechselbar:	nein
Arbeitshub Signalleiter:	3 mm
Federkraft je Signalleiter bei Arbeitshub:	2 N
Maximaler Hub Signalleiter:	3,5 mm

Mechanische Daten

Gesamtfederkraft bei Arbeitshub:	6,5 N
Gesamtlänge:	33,3 mm
Stifthülsendurchmesser:	4,3 mm
Einbauhöhe ohne Kontaktsteckhülse:	10,5 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE

Weitere Informationen zum Thema
Kontaktstifte



AUTOMOTIVE

ingun.com