





DIRECTEMENT AU PRODUIT

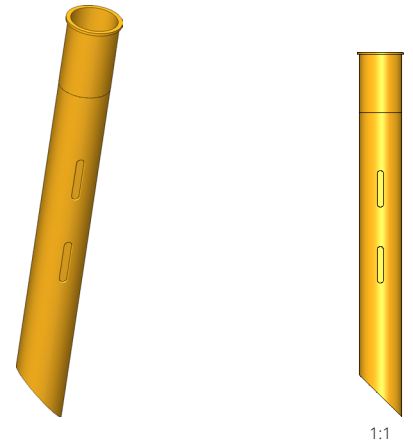

1:1

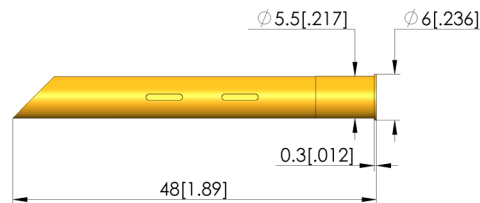

**Données générales**

Groupe de produits:  
Série:  
Sous-série:  
Type de raccordement douille de contact:  
Bague sertie:  
Surface:  
Diamètre de collet:  
Hauteur de col:  
Surface moletée:  
Étanche au vide:  
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)  
KS-419  
KS-419 Version enfichée  
Soudage / ouvert  
non  
or  
6 mm  
0,3 mm  
non  
non  
oui

**Caractéristiques mécaniques**

Longueur totale: 48 mm  
Diamètre extérieur: 5,5 mm

**Alésage de montage**

Alésage de montage en CEM1: 5,49 mm  
Alésage de montage en FR4: 5,49 mm

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Informations avancées sur le thème  
**Pointes de test**

