


Cable plug assembly, coaxial  
**SE-FLX405-50SMPMFG050SMAMG**

Artículo SE-FLX405-0001



- Ensamblajes de enchufe o cable para puntas de prueba HFS

INGUN SELECTION

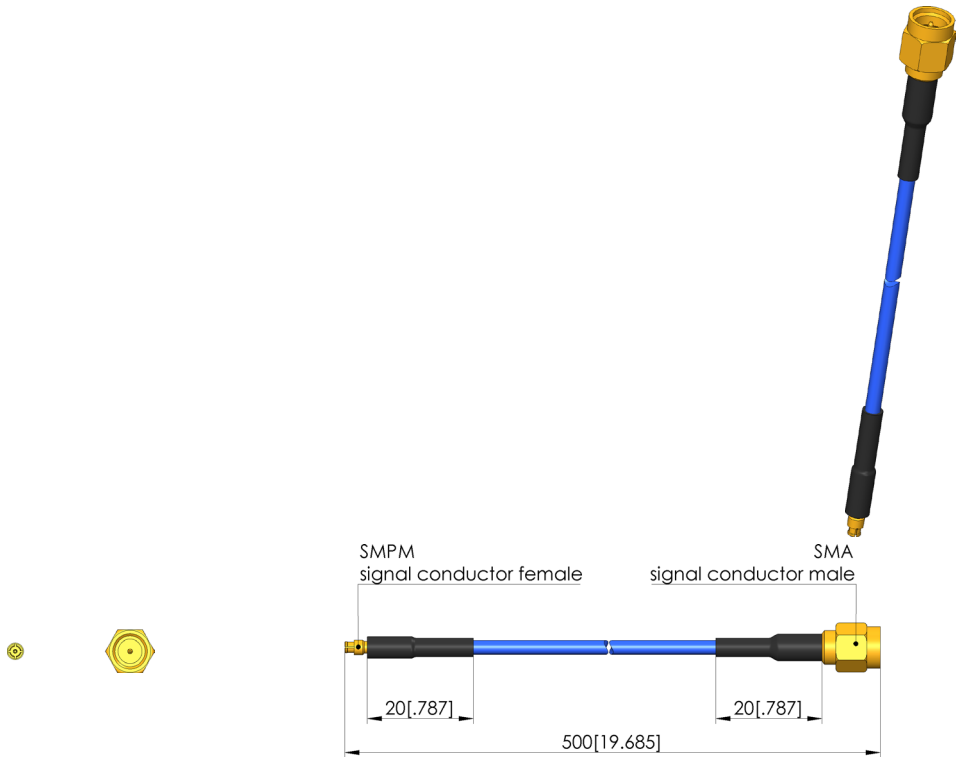

**Datos generales**

Grupo de productos:  
Serie:  
Subserie:  
Temperatura mín.:  
Temperatura máx.:  
Conforme RoHS:

Ensamblajes (SE)  
SE-FLX405  
Enchufe SE-FLX405  
-65 °C  
165 °C  
Sí

**Datos eléctricos**

Frecuencia máxima:  
Impedancia:  
Apantallado cable:  
Potencia máxima:  
Coeficiente de potencia:  
Rigidez dieléctrica:  
Coeficiente de amortiguamiento a:  
Coeficiente de amortiguamiento b:

18 GHz  
50 Ohm  
Individual  
28 W  
117 FLX405  
0,34 kV  
0,69120 FLX405  
0,04120 FLX405

**Datos de cable**

Longitud del cable:  
Tipo de cable:  
Protector antipliegue cable:  
Amortiguación fmáx:

50 cm  
RTK-FLEX405-SPC-FEP  
Manguera retráctil negra, 20 mm  
1,84 dB

**Datos de conector**

Interfaz 1:  
Sexo 1: F Conductor de señal hembra / conector hembra / hembra / Jack  
Modelo 1: recto  
Interfaz 2:  
Sexo 2: M conductor de señal macho / conector / macho / plug  
Modelo 2: recto  
Momento interfaz 2: 45 cNm

# Cable plug assembly, coaxial

## SE-FLX405-50SMPMFG050SMAMG


Artículo SE-FLX405-0001



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

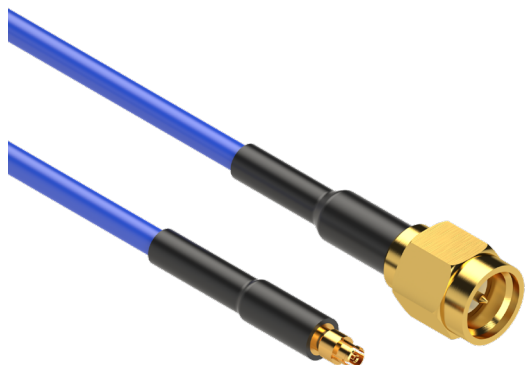

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 11/25\_ES

Más información sobre el tema  
**Puntas de prueba**



ENCHUFE Y CABLE

ingun.com