

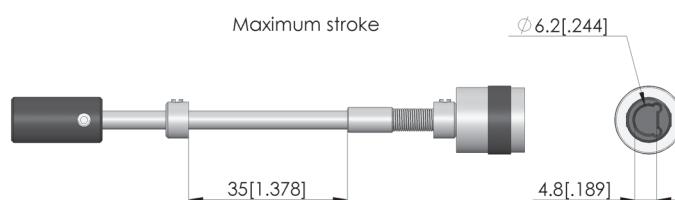
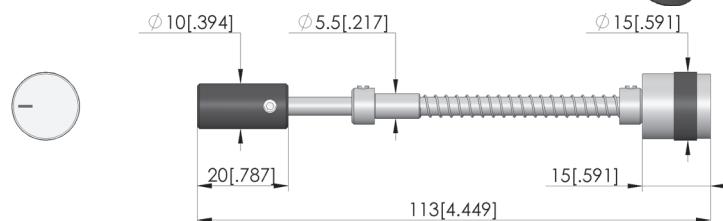


DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- Per impostare i potenziometri regolabili ruotabili durante il test
- Montaggio salvaspazio, semplice e veloce
- Funzionamento manuale

Utilizzo

Con le unità di avvitamento (SBE), gli allineamenti salvaspazio dei potenziometri a regolazione rotativa possono essere effettuati durante il test. L'azionamento è manuale. Gli elementi a vite sono solitamente montati nella piastra di fermo.

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:

serie:

Tipo:

Versione:

Tipo di accessorio:

Stato di consegna:

Temperatura min.:

Temperatura max.:

Conforme a RoHS:

Unità di avvitamento

SBE

Manuale, non a tenuta di vuoto

accessori di ampliamento

Inclusa lama rotonda

10 °C

60 °C

sì

Adatto per

connettori di prova manuali (MA):

MA 2012

ATS MAXX

ATS PAZXXX

sì

Kit di ricambio MA (ATS MA):

Kit di ricambio PA (ATS PA):

per il contatto a 2 stadi:

Dati tecnici

corsa: 35 mm

15 mm

15 mm

6,2 x 4,8 mm

113 mm

15 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

