



- Dotato di contatti a molla INGUN
- Utilizzabile in tutti i connettori di prova con interfaccia Pylon interna o esterna
- Resistenze di trasmissione costantemente basse e valori di misurazione ripetibili
- Elevata sicurezza di contatto e qualità di trasmissione
- Trasmissione proceduralmente sicura di segnali ad alta corrente


Utilizzo

I blocchi di interfaccia (SB) sono utilizzati per trasmettere con una procedura sicura i segnali tra il dispositivo di prova e il sistema di test nelle interfacce Pylon interne ed esterne. I blocchi ad alta corrente sono adatti alla trasmissione con una procedura sicura di correnti elevate e con tensioni pericolose nell'ambito delle loro specifiche.

trasmissione del segnale


Il segnale viene trasmesso attraverso due blocchi di interfaccia opposti, progettati per una distanza di lavoro di $15,1 \pm 0,5$ mm tra le loro superfici di montaggio.

INGUN SELECTION

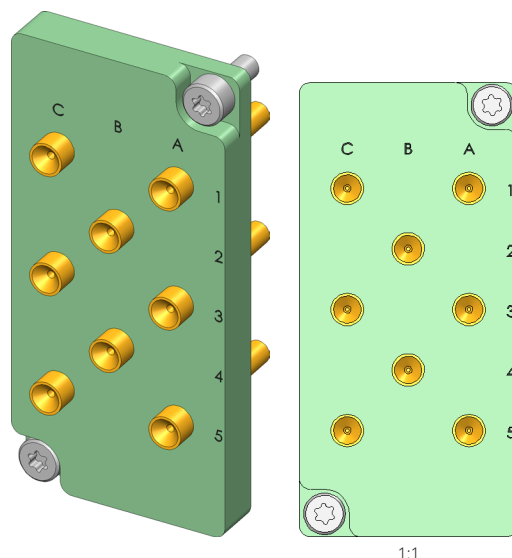

Consegna

La consegna avviene completamente popolata, compreso il materiale di montaggio.

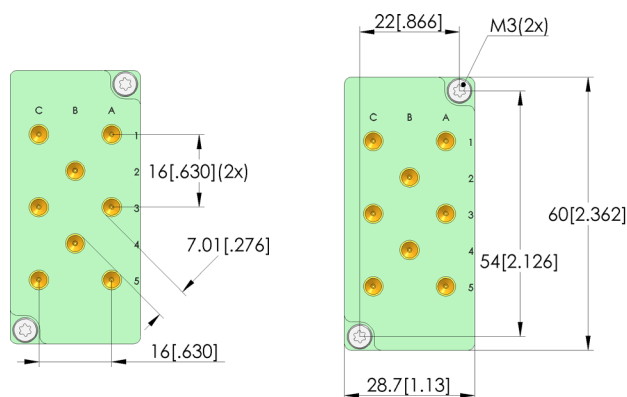

Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Tipo:
Versione:
Tipo di accessorio:
Montaggio:
Peso:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:


Blocchi di interfaccia (SB)
SB-HS
Blocco ad alta corrente
Lato campione
accessori di ampliamento
KT-150L3E03M3 (M3)

0,035 kg
-30 °C
120 °C
sì

Dati elettrici

Resistenza (Ri) tipica di un GKS:

5 mOhm

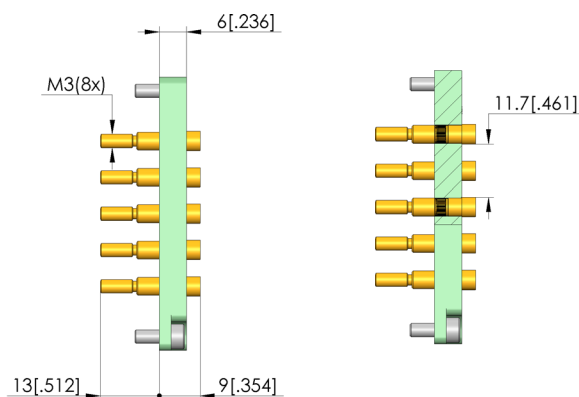

Adatto per

Controparte corrispondente 1:
Kit di ricambio MA (ATS MA):

SB-T-HS-008-50A
ATS MAxx

Dati tecnici

Distanza di lavoro:
Connessione:
Numero di poli:
Distanza in linea d'aria (non cablato):
Corrente max. di un GKS:
Corrente max. di tutti i GKS:
Tensione max.:
Perdita di potenza max.:
Sezione minima del conduttore:

15,1 +/- 0,5 mm
Perno filettato M3
7 mm
50 A
35 A
6 V
25 W
6 mm²



Accessories

Part no.	Designation	Version
35925	EKT-R-04,3-C6,0-GE	Ring cable clip yellow, ring eyelet D = 4.3 mm
SE-M3-0001	SE-M3-01-F-G-000	Cable connection M3

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

