




- Conductor interno para puntas de prueba de radiofrecuencia (HFS)
- Puede utilizarse para servicio o reparación



1:1

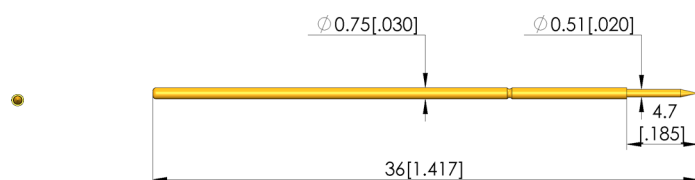

### Datos generales

Grupo de productos:	Accesorios (GKS / ADA)
Subgrupo de productos:	Conductor Interno HFS
Serie:	GKS-051
Rejilla:	1,91 mm
Contacto de:	Poste
Magnético:	Sí
Modo de montaje:	Enchufable
Sistema de cambio rápido:	Sí
Altura de montaje ajustable:	No
Con sistema antigiro:	No
Temperatura mín.:	-40 °C
Temperatura máx.:	80 °C
Conforme RoHS:	Sí

### Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:	06 Acanalada/reticular
Diámetro de cabeza:	1,5 mm
Tipo de cabeza superficie:	A Oro
Tipo de cabeza material:	3 CuBe

### Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:	2 A
Resistencia (Ri) típica:	20 mOhm

### Datos mecánicos

Longitud total:	36 mm
Diámetro de casquillo del perno:	0,75 mm
Carrera máxima:	0 mm
Precarga de muelle:	0 N
Medida E / dimensión del cuello:	00
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	0 N
Carrera de trabajo recomendada:	0 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Más información sobre el tema  
**Puntas de prueba**

