

# Test Probe GKS-113 306 230 A 1505


Articolo GKS-113-0201





DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

- contatti a molla robusti e stabili con collare pronunciato (arresto) sul manico del perno
- Regolazione ottimale dei rapporti di corsa nel connettore di prova: Nell'ambito delle singole serie sono disponibili diverse altezze del collare che, in combinazione con i manicotti di contatto, permettendo la massima flessibilità in termini di altezza di installazione
- Varianti con molla in acciaio inossidabile disponibili per temperature da -100 °C a +200 °C

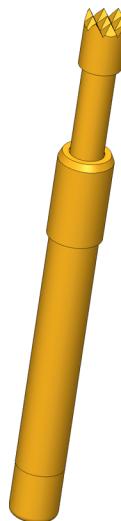

1:1

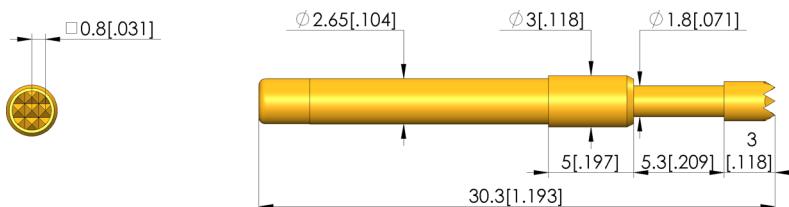

## Dati generali

Gruppo di prodotti:  
Sottogruppo di prodotti:  
serie:  
passo:  
Contatto tra:  
Magnetico:  
Tipo di installazione:  
Sistema di ricambio rapido:  
Altezza di installazione regolabile:  
Antirotativo:  
Presa di contatto adeguata:  
Temperatura min.:  
Temperatura max.:  
Conforme a RoHS:

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)  
standard metrico

GKS-113

4 mm

Post

sì

Innestabile

sì

no

no

KS-113

-40 °C

80 °C

sì

## Dati sulla forma della testina

forma della testina:

06 Waffle (ondulato)

2,3 mm

A oro

3 CuBe

Diametro della testina:

8 A

Forma della testina superficie:

30 mOhm

Forma della testina materiale:

## Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:

05

Resistenza (R<sub>i</sub>) tipica:

1,5 N

## Dati meccanici

Lunghezza totale:

4 mm

30,3 mm

Diametro del manico del contatto:

5,3 mm

Corsa massima:

0,5 N

Precarico della molla:

05

Misura E / misura collare:

1,5 N

Forza elastica con corsa di lavoro:

4 mm

Cons. corsa di espansione:


# Test Probe GKS-113 306 230 A 1505

Articolo GKS-113-0201



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

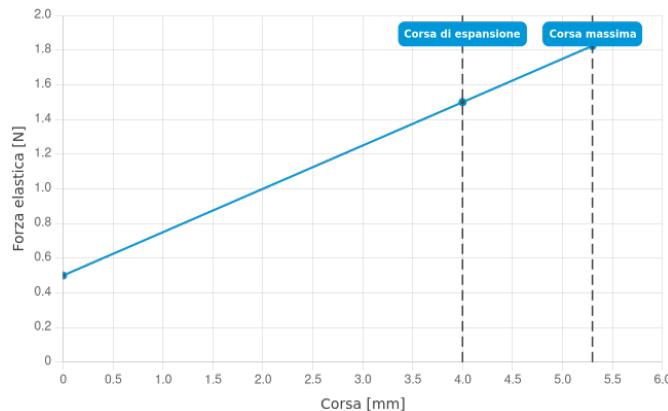

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**  
Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 12/25\_IT

