


This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.


Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.

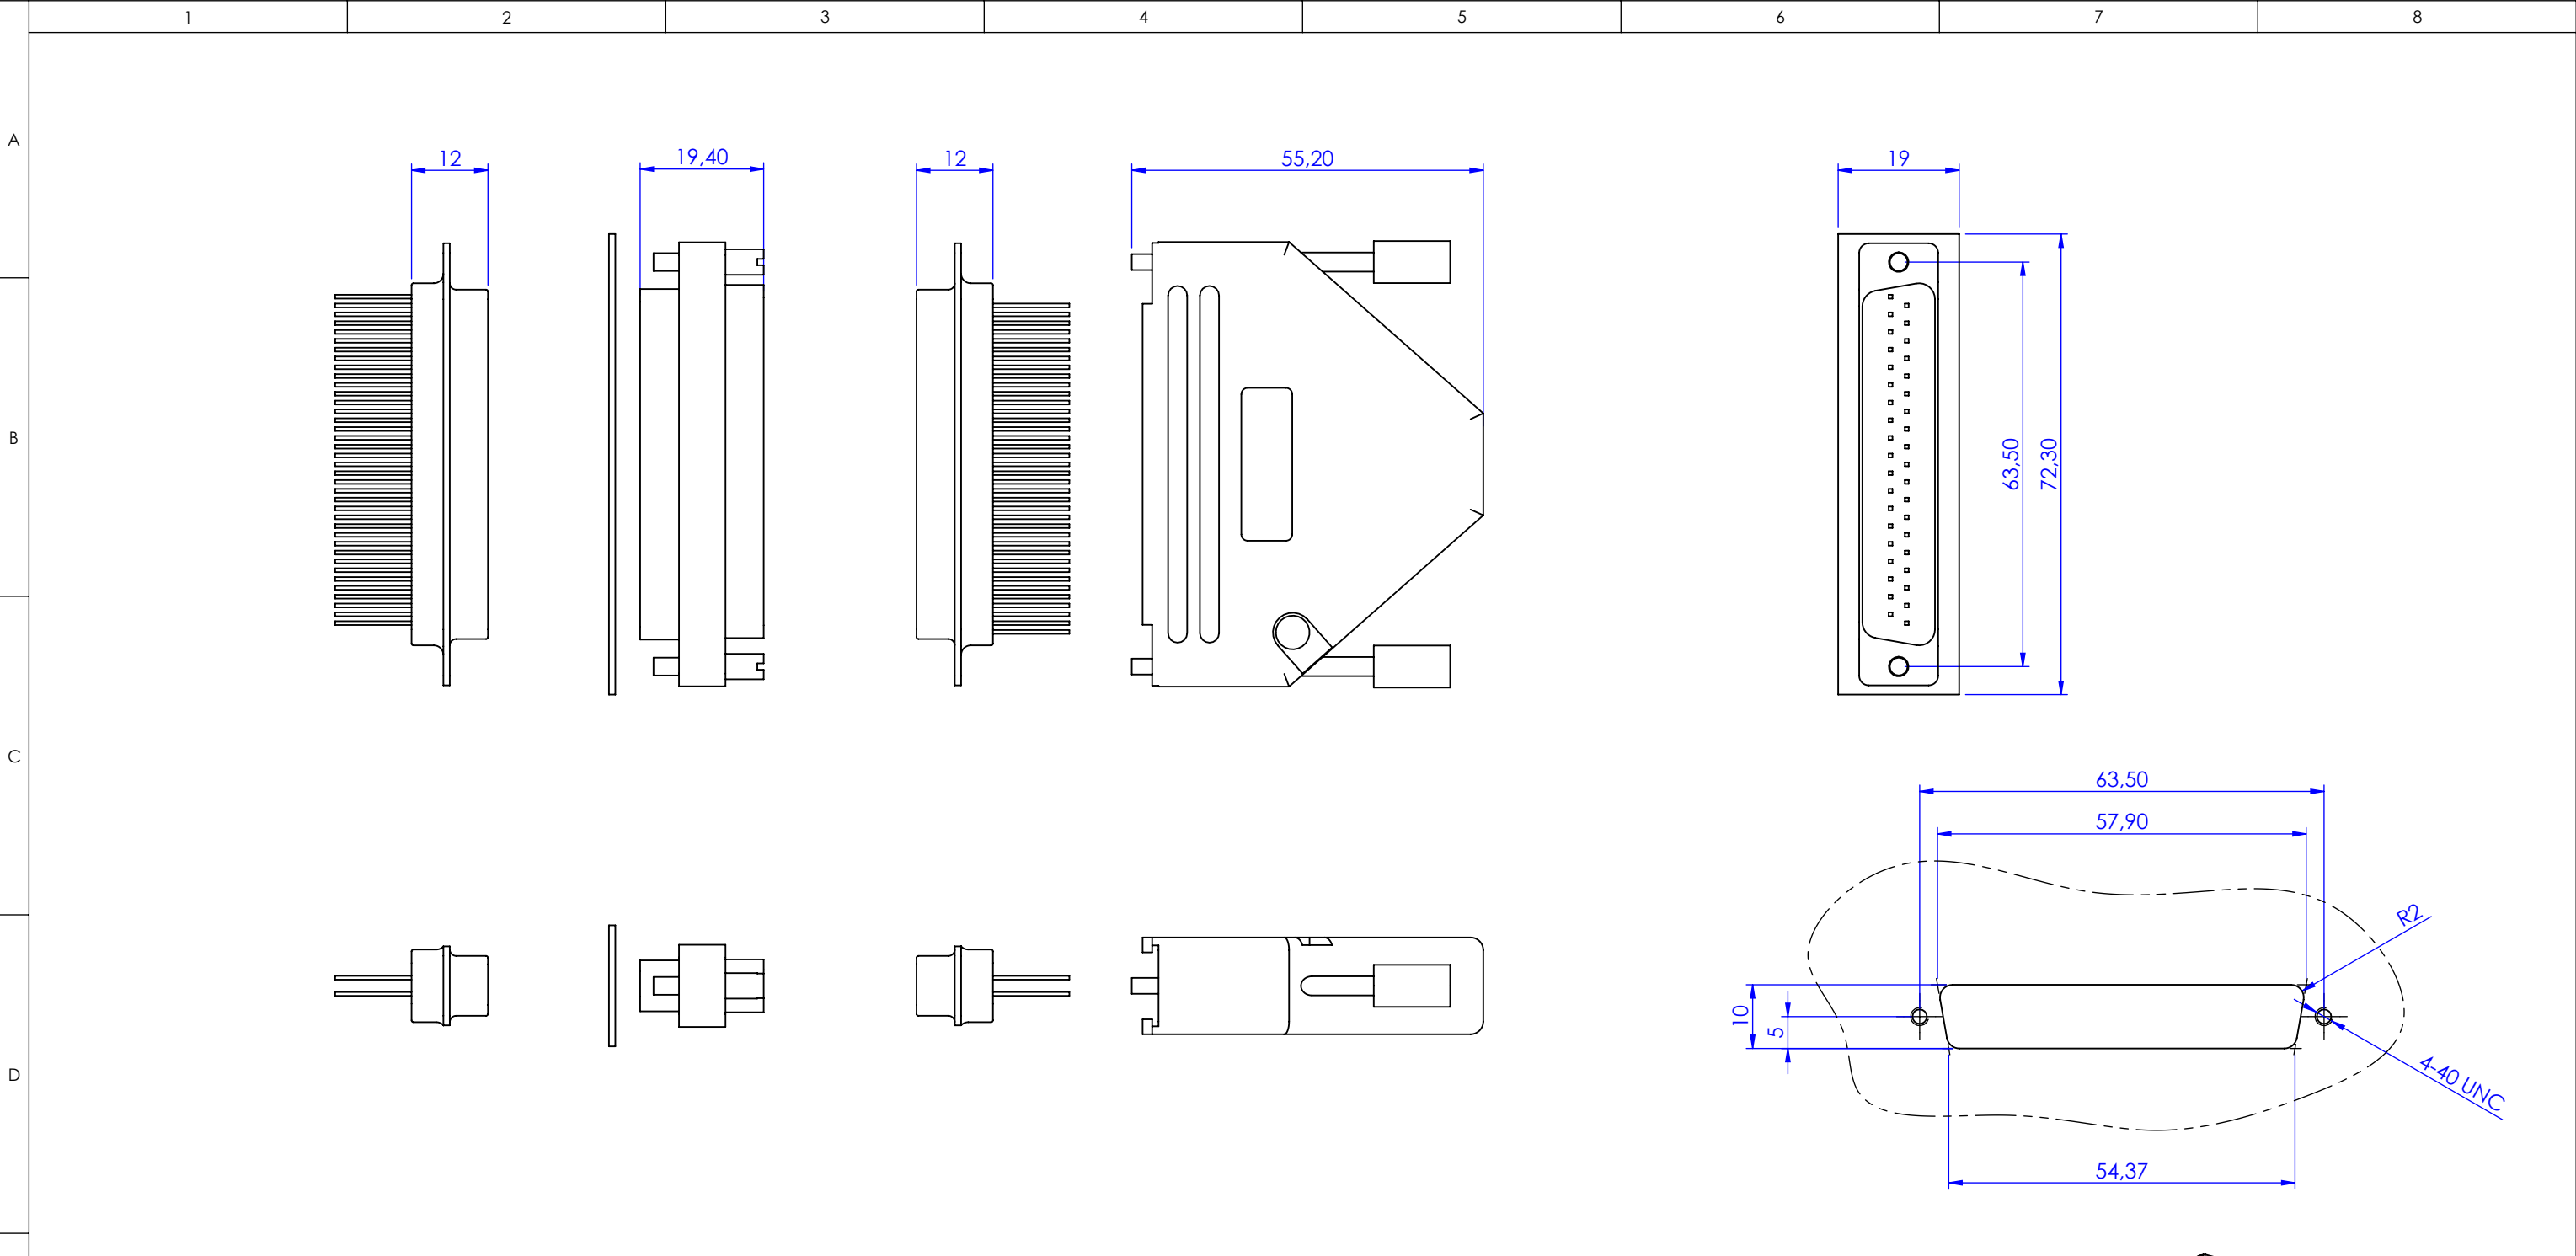

Technische Daten / Technical data:

Betriebsspannung Signal / *Signal operating voltage*
Filtertyp / *Filter type*
Gütestufe / *Quality class*
IP Schutzart / *IP code*
Kapazität Signal / *Signal capacity*
Spannungsfestigkeit Signal / *Signal dielectric strength*
Steckkraft / *Insertion force*
Steckzyklen / *Connection cycles*
Stromtragfähigkeit Signal / *Signal current load capacity*
Ziehkraft / *Extraction force*
obere Betriebstemperatur / *Maximum operating temperature*
untere Betriebstemperatur / *Minimum operating temperature*

100 V DC
LC
Gütestufe / *Quality class* 3
IP20
830 pF
300 V DC
170 N
50
3 A UL 2,5 A CSA
170 N
+85° C
-25° C

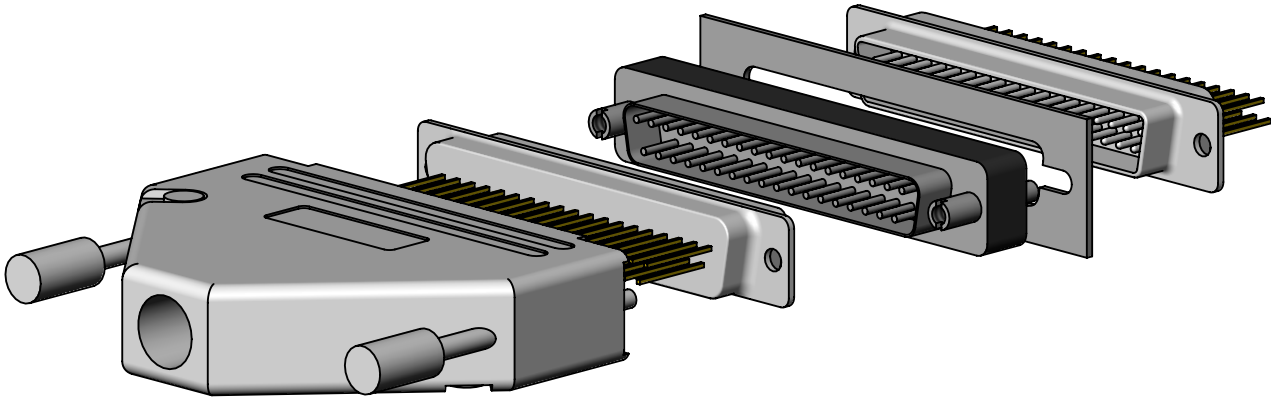

Maßstab/Scale: 1:1	Benennung/Designation:	Index:	Blatt/Sheet
gespeichert/saved: 13.02.2020 11:09:49	HF-U-SUBD-37-830pF-WW HF-Übergabe	1	1 von 1
Montageanleitung/instruction sheet	HF-U-SUBD-37-830pF-WW RF-transfer		DIN A3
ingun	Artikel-Nr./PartNo.: 53085		