

# Interface support SSA-GR228x-18-VA4040

Article 113543




DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

- Logement pour interface TERADYNE GR228x-18/xx (LH, 12X)
- Idéalement conçues pour l'interface de test VA 4040
- Montage simple et rapide contre le dessous de l'interface de test
- Liaison fiable entre l'interface de test et l'interface système

## Utilisation

Le logement d'interface (SSA) est utilisé pour établir une liaison, sûre durant le processus, entre l'interface (SST) et l'interface de test.

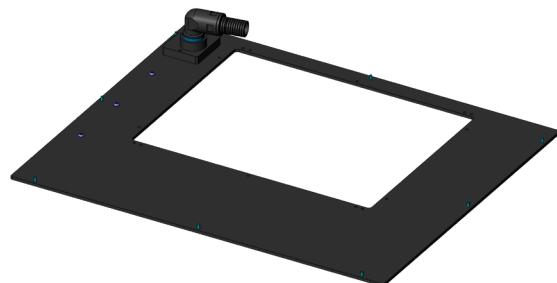

## Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

État à la livraison:

Largeur:

Hauteur:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Boîtier                 | Boîtier              |
| SSA-VAxxxx              | SSA-VAxxxx           |
| GR228x-18 (Teradyne)    | GR228x-18 (Teradyne) |
| VA 4040                 | VA 4040              |
| Fonction supplémentaire | non monté            |
|                         | 448 mm               |
|                         | 96,5 mm              |
|                         | 1,1 kg               |
|                         | 10 °C                |
|                         | 60 °C                |
|                         | oui                  |

## Adapté aux

Interfaces de test sous vide (VA):

VA 4040

Accessoire:

SST-GR228x-18/18

## Caractéristiques techniques

Longueur: 546 mm  
Dimensions hors tout (LxPxH): 546 x 448 x 96,5 mm

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Informations avancées sur le thème  
**Kits d'interface de test**

