

# Test Probe GKS-112 302 200 A 2210


Articolo GKS-112-0596



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

- contatti a molla robusti e stabili con collare pronunciato (arresto) sul manicotto del perno
- Regolazione ottimale dei rapporti di corsa nel connettore di prova: Nell'ambito delle singole serie sono disponibili diverse altezze del collare che, in combinazione con i manicotti di contatto, permettendo la massima flessibilità in termini di altezza di installazione
- Varianti con molla in acciaio inossidabile disponibili per temperature da -100 °C a +200 °C

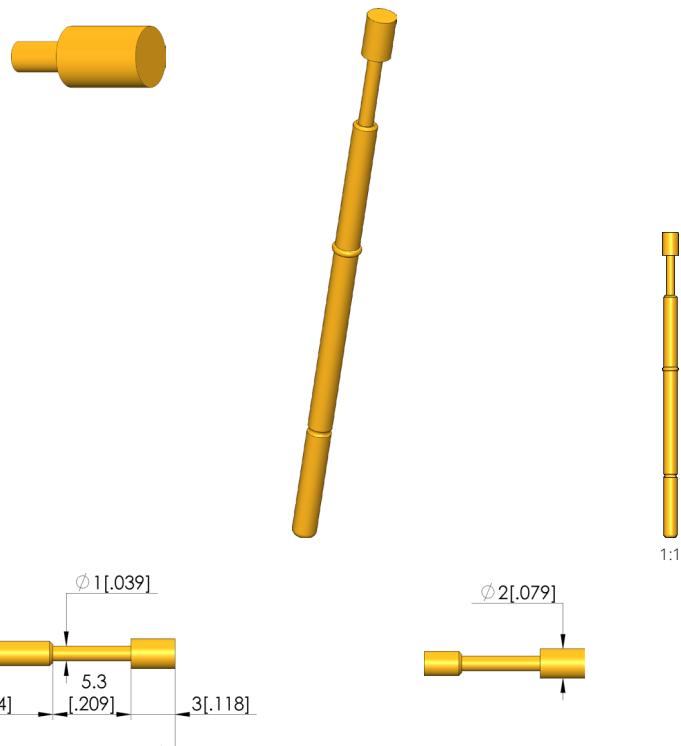

## Dati generali

Gruppo di prodotti: ICT / FCT (test in circuito e funzionale)  
Sottogruppo di prodotti: standard metrico  
serie: GKS-112  
passo: 2,54 mm  
Contatto tra: Post  
Magnetico: sì  
Tipo di installazione: innestabile  
Sistema di ricambio rapido:  
Altezza di installazione regolabile:  
Antirotativo:  
Presa di contatto adeguata: KS-112  
Temperatura min.: -40 °C  
Temperatura max.: 80 °C  
Conforme a RoHS: sì

standard metrico  
GKS-112  
2,54 mm  
Post  
sì  
innestabile  
sì  
no  
no  
KS-112  
-40 °C  
80 °C  
sì

## Dati sulla forma della testina

forma della testina: 02 Piatto  
Diametro della testina: 2 mm  
Forma della testina superficie: A oro  
Forma della testina materiale: 3 CuBe

02 Piatto  
2 mm  
A oro  
3 CuBe

## Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 8 A  
Resistenza (R<sub>i</sub>) tipica: 20 mOhm

8 A  
20 mOhm

## Dati meccanici

Lunghezza totale: 40,3 mm  
Diametro del manicotto di contatto: 1,66 mm  
Corsa massima: 5,3 mm  
Pregarico della molla: 0,65 N  
Misura E / misura collare: 10  
Forza elastica con corsa di lavoro: 2,25 N  
Cons. corsa di espansione: 4 mm

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT

Test Probe

**GKS-112 302 200 A 2210**


Articolo GKS-112-0596



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

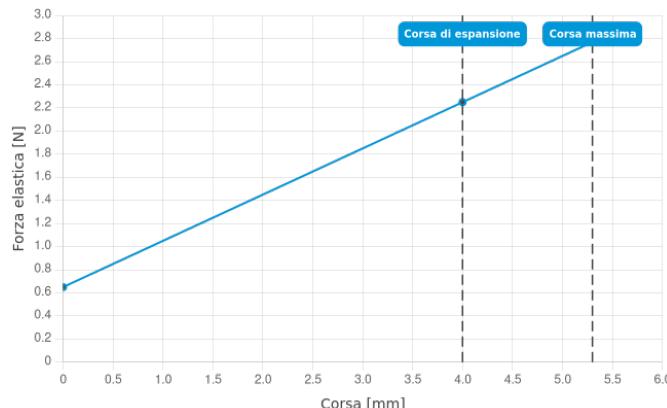

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 11/25\_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**Contatti a molla ICT-FCT**



[ingun.com](http://ingun.com)

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT