

# tooling pin

## FS-4,10-RD-07-02

Article 3187



DIRECTEMENT AU PRODUIT


# ingun®

Partner for Future Technology

- Pointes d'interception confirmées, pour recevoir la carte de circuits, de manière sûre durant le processus, via les alésages d'interception
- Version rigide
- Tolérances réduites
- Nombreux diamètres de tête, échelonnés par pas de 0,1 mm
- Différentes longueurs pour un montage simple dans la plaque d'applique et la plaque porte-contacts



1:1

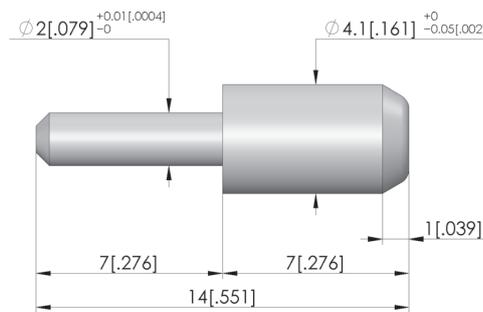

### Données générales

Groupe de produits:  
Série:  
Type:  
Version:  
Type d'accessoire:  
Matériau:  
Conforme RoHS:

Pointes d'interception  
FS-ST  
Rond  
ADP avec t = 8 mm  
Accessoires d'équipement  
1.4305  
oui

### Adapté aux

Pour mise en contact à 2 niveaux:

oui

### Caractéristiques techniques

Diamètre de tête: 4,1 mm  
Montage: enfiché  
Longueur: 14 mm  
Hauteur de tête: 7 mm  
Diamètre: 2 mm  
Diamètre de pivot: 2 mm

tooling pin

**FS-4,10-RD-07-02**


Article 3187



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

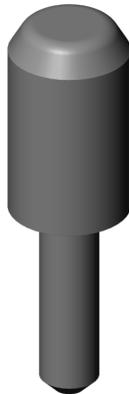

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 11/25\_FR