

Locking unit - closed FB-VER-G-P-MAxxxx

Artículo 49270



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Bloqueo seguro del pisador cerrado durante el contacto

Utilización

Para bloquear el pisador de bloqueo cerrado durante el contacto, para los ensayos que no deben interrumpirse.

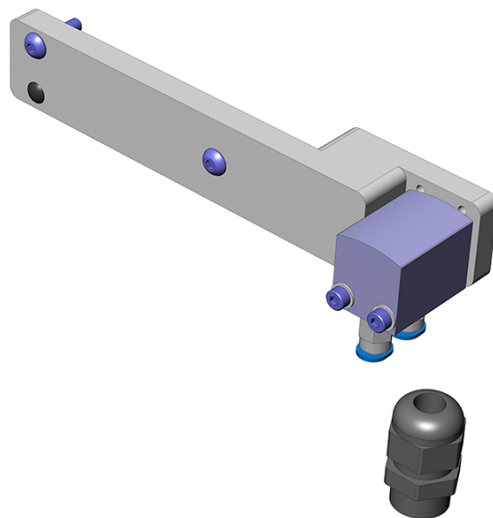

Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Tipo:

Modelo:

Tipo de accesorios:

Estado de entrega:

Ancho:

Altura:

Peso:

Temperatura mín.:

Temperatura máx.:

Conforme RoHS:

Bloqueos

FB-MAxxxx

Neumático

Función adicional

No montado

40 mm

31 mm

0,3 kg

10 °C

60 °C

Sí

Compatible con

Mesas de prueba manuales (MA):

Accesorios:

MA xxxx

ATE VAxxxx

Datos técnicos

Carrera:

Conexión:

Montaje:

Conexión de aire comprimido:

Longitud:

Dimensiones exteriores (AnxPxAl):


10 mm

QSM-M5-4

Rosca M4

147 mm

40 x 147 x 31 mm

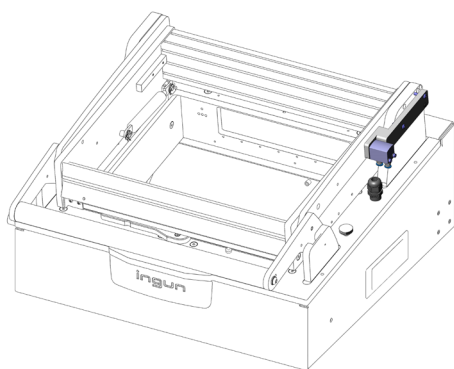

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES

Más información sobre el tema
Grupo de componentes funcionales



GRUPO MODULAR FUNCIONAL

ingun.com