

RF transfer

HF-U-USB2.0-AF-AF-2-SF

产品 43488



直接訪問產品

ingun®






Partner for Future Technology

- 进出屏蔽区域时符合电磁兼容性标准的高频传输, 用以连接高敏感性电路板和测量系统
- 无干扰传输 USB 信号

使用

高频传输用于将 USB 信号从高频测试箱传输到高频测试箱。USB 2.0 传输经过过滤。

INGUN SELECTION

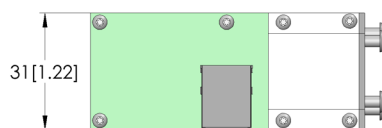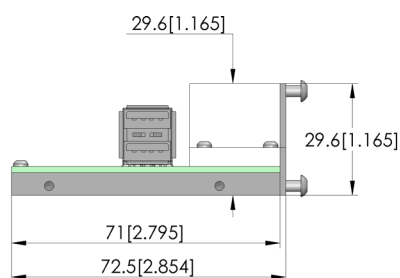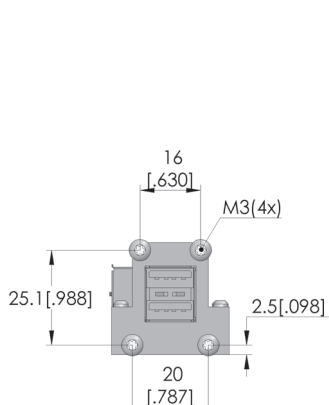

一般数据

产品组:
结构系列:
类型:
规格:
配件类型:
宽度:
高度:
重量:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

高频配件
HF-U
高频传输装置
USB A 2.0 过滤器
扩展配件
31 mm
29,6 mm
0,05 kg
10 °C
60 °C
是

适用于
替换套件规格:
手动测试治具替换套件 (ATS MA):

技术数据

连接:
最大电流:
最大电压:
极数:
总数据传输速率:
长度:
外部尺寸 (宽x深x高):

HF
ATS MAxx/HF/AL/ESD

USB 2.0 插头
0,5 A
10 VDC
2
0,5 Gbit/s
71 mm
31 x 71 x 29,6 mm



RF transfer

HF-U-USB2.0-AF-AF-2-SF

产品 43488



直接訪問產品

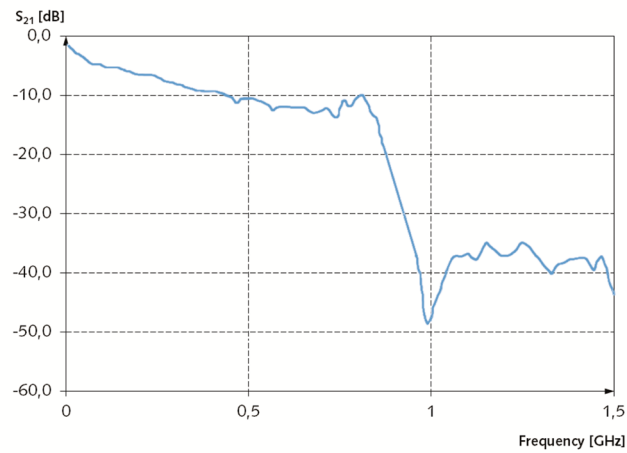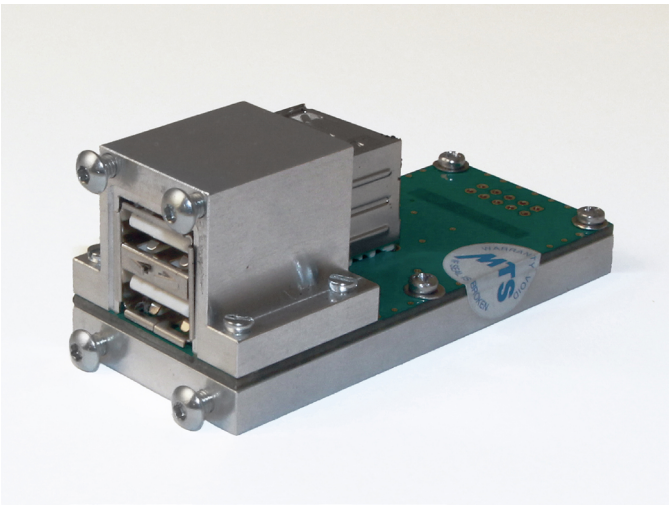

Technical information	
Designation	Version
Filter	LC circuit
Attenuation (1 - 6 GHz)	> 30 dB (typical)
Data rate max.	480 Mbit/s

INGUN Prüfmittelbau GmbH
Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室。+49 7531 8105-0
客户热线。+49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN