

Detection - contacted FB-ABF-K-HMK-VAxxxx-2S

Article 3409




ingun[®]
Partner for Future Technology

- Détection carte électronique contactée
- Détection d'état sûre durant le processus
- Montage simple et rapide

Utilisation

Ce module est utilisé pour détecter « Carte électronique mise en contact ».

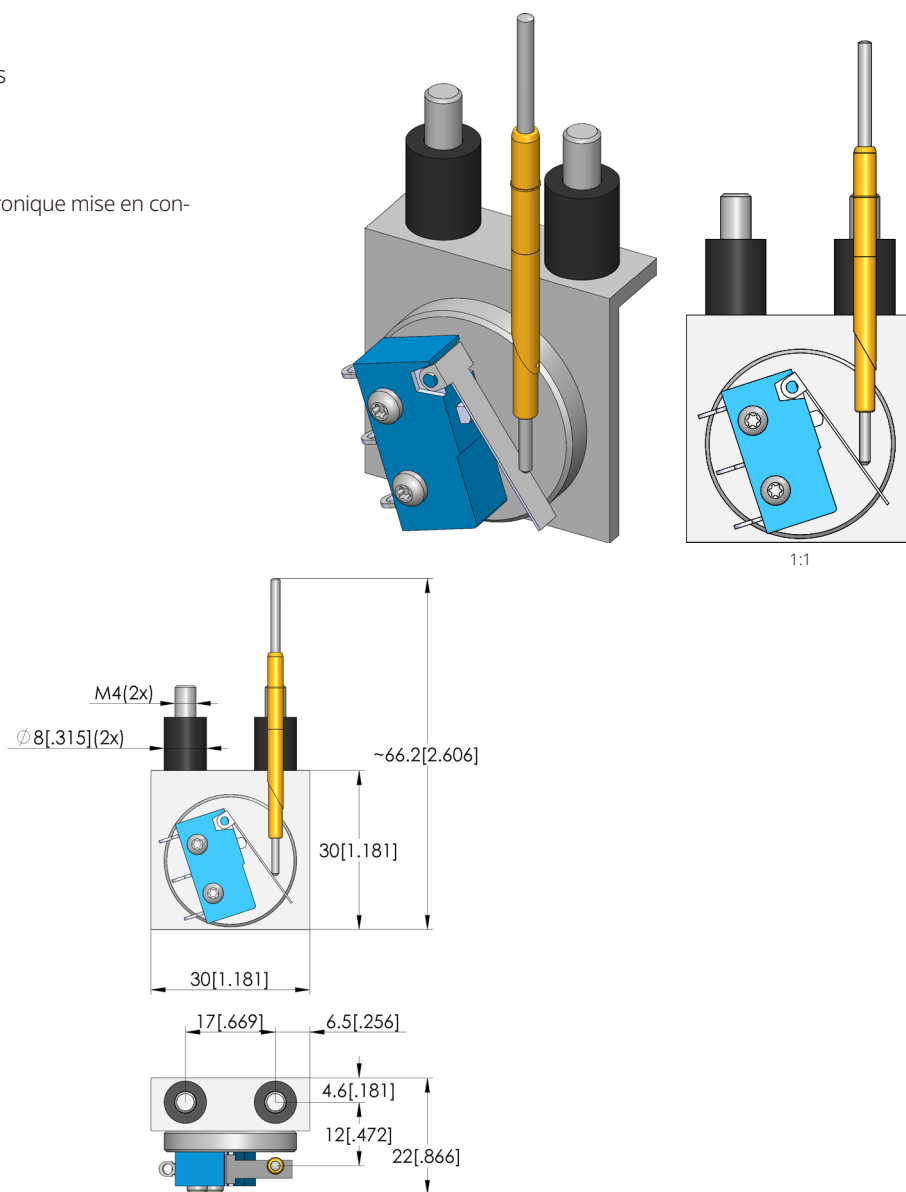

Detection - contacted

FB-ABF-K-HMK-VAxxxx-2S

Article 3409



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

Données générales

Groupe de produits:	Modules fonctionnels
Série:	FB-VAxxxx
Type:	Détection mis en contact
Version:	Contact de signalisation à course
Type d'accessoire:	Fonction supplémentaire
État à la livraison:	Interrupteur, y compris GKS-504-0021
Largeur:	22 mm
Hauteur:	66,2 mm
Poids:	0,02 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Interfaces de test sous vide (VA):	VA 20xx-2e
------------------------------------	------------

Caractéristiques techniques

Course:	11 mm
Raccordement:	Œillet de soudage
Force:	3 N
Intensité max.:	1 A
Montage:	M4
Tension max.:	12 V
Nombre de pôles:	3
Longueur:	30 mm
Dimensions hors tout (LxPxH):	22 x 30 x 66,2 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Kits d'interface de test

