






## Prüfung von Kabelschuhen

zur Überprüfung von Steckverbindern mit geometrisch eindeutig ausgerichteten Kontaktterminals

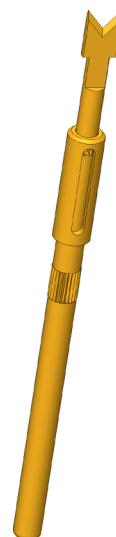

1:1

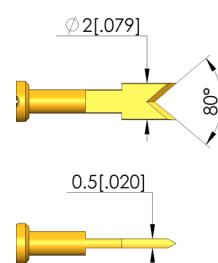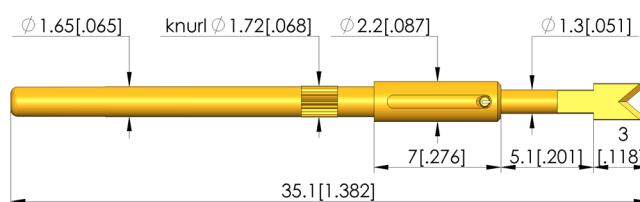

### Données générales

Groupe de produits:  
Sous-groupe de produits:  
Série:  
Trame:  
Mise en contact de:  
Magnétique:  
Type d'incorporation:  
Système de changement rapide:  
Hauteur d'incorporation réglable:  
Sécurisé antitorsion:  
Température min.:  
Température max.:  
Conforme RoHS:

Pointes de test vissées  
GKS sécurisée anti-torsion  
GKS-710  
2,54 mm  
Contact plat mâle  
oui  
enfichable  
non  
non  
oui  
-40 °C  
80 °C  
oui

### Données sur la forme de tête

Forme de tête:  
Diamètre de tête:  
Forme de tête surface:  
Forme de tête matériau:  
Largeur de spatule:  
Longueur de spatule:

21 Spatule, 2 dents, autonettoyage  
2 mm  
A Or  
2 Acier  
0,5 mm  
5 mm

### Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:  
Résistance (R<sub>i</sub>) typique:

5 A  
30 mOhm

### Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:  
Diamètre de douille de pointe:  
Course maximale:  
Précontrainte ressort:  
Cote E / Cote de collet:  
Force de ressort en course de travail:  
Course de travail recommandée:

35,1 mm  
1,65 mm  
5 mm  
1,77 N  
07  
5 N  
4 mm

Test Probe

**GKS-710 221 050 A 5007**


Article GKS-710-0030



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

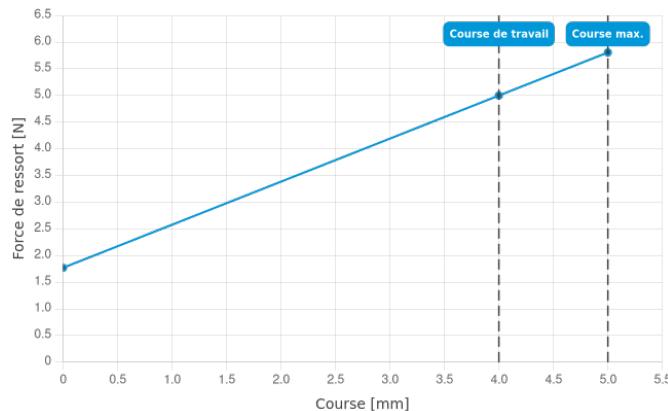

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 12/25\_FR

2 / 2

Informations avancées sur le thème  
**Pointes de test vissées**



[ingun.com](http://ingun.com)

POINTES DE TEST VISSÉES