

Test Probe VF25-229 193 A 150

产品 VF25-0014





直接訪問產品

ingun[®]

Partner for Future Technology



1:1

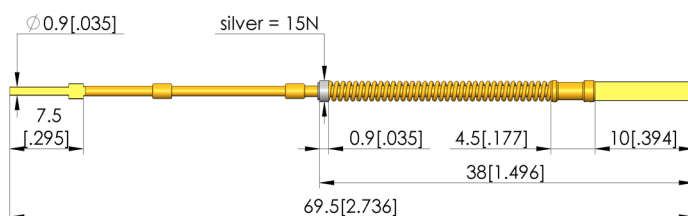

一般数据

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置, 所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
安装高度, 可调:
防扭转:
贯通式活塞:
合适的针套:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

定位针
定位针
VF25
2,54 mm
母连接器
是
卡口接头
是
否
是
 $\phi 0,9 \times 0,5 \times 7,5$
KS-VF25
-40 °C
80 °C
是

针头形状数据

针头形状:
针头直径:
针头形状 表面:
针头形状 材料:
压片宽度:
压片长度:

29 平刮板, 端面平
1,9 mm
A 金
2 钢
0,3 mm
10 mm

电气数据

载流能力/额定电流:
电阻 (Ri) 典型值:

5 A
50 mOhm

机械数据

总长:
针管直径:
最大行程:
弹簧预紧力:
工作行程中的弹簧力:
建议工作行程:

69,5 mm
2 mm
6 mm
6,18 N
15 N
5 mm

螺纹探针

Test Probe

VF25-229 193 A 150


产品 VF25-0014



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

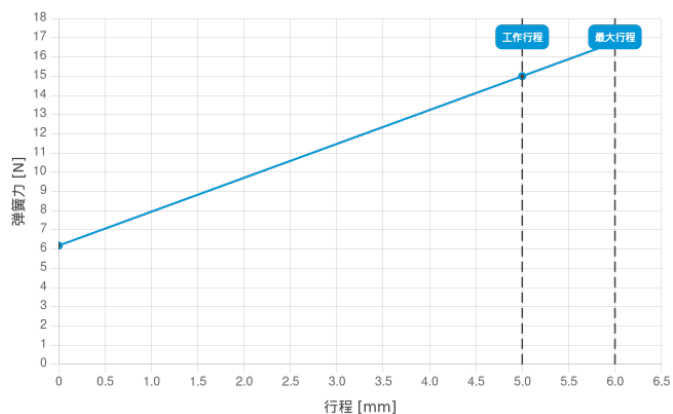

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真: +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
螺纹探针



螺纹探针