





INGUN SELECTION



1:1

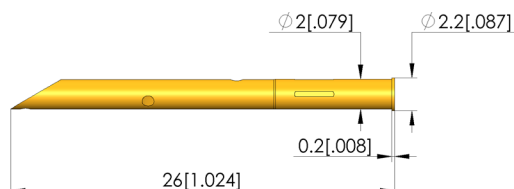

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)
KS-112
KS-112 Version enfichée
Soudage / ouvert
non
or
2,2 mm
0,2 mm
non
non
oui

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 26 mm
Diamètre extérieur: 2 mm

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1: 1,98 – 2 mm
Alésage de montage en FR4: 1,99 – 2,01 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Informations avancées sur le thème
Pointes de test

