

# Gefederter Kontaktstift

## GKS-081 354 050 A 0803


Artikel GKS-081-0008



DIREKT ZUM PRODUKT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

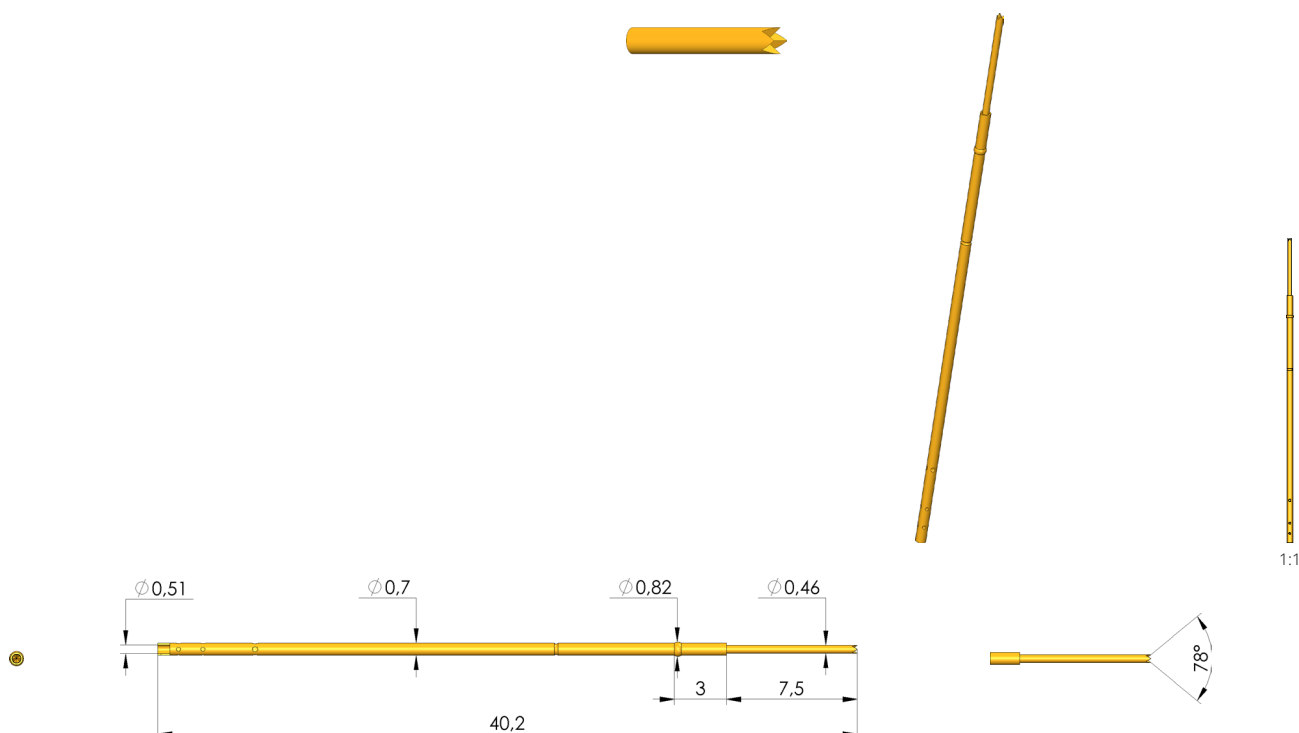

### Allgemeine Daten

Produktgruppe:	ICT / FCT (Incircuit- und Funktionstest)
Unterproduktgruppe:	Finepitch
Baureihe:	GKS-081..0x Einbau ohne KS
Raster:	1 mm
Kontaktierung von:	Pad
Magnetisch:	ja
Einbauart:	steckbar
Schnellwechselsystem:	nein
Anschlussart am Kontaktstift:	Stecker
Einbauhöhe einstellbar:	nein
Verdrehgesichert:	nein
Passender Stecker:	SE-081
Temperatur min.:	-40 °C
Temperatur max.:	80 °C
RoHS-konform:	ja

### Daten zur Kopfform

Kopfform:	54 Krone, 4-Zacken, Sonderlänge
Kopfdurchmesser:	0,5 mm
Kopfform Oberfläche:	A Gold
Kopfform Werkstoff:	3 CuBe

### Elektrische Daten

Strombelastbarkeit / Nennstrom:	3 A
Durchgangswiderstand typisch max.:	30 mOhm

### Mechanische Daten

Gesamtlänge:	40,2 mm
Stifthülsendurchmesser:	0,7 mm
Maximaler Hub:	7,5 mm
Federvorspannung:	0,2 N
E-Maß / Kragenmaß:	03
Federkraft bei Arbeitshub:	0,8 N
Empf. Arbeitshub:	5,5 mm

ICT/FCT KONTAKTSTIFTE

# Gefederter Kontaktstift


## GKS-081 354 050 A 0803

Artikel GKS-081-0008



**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

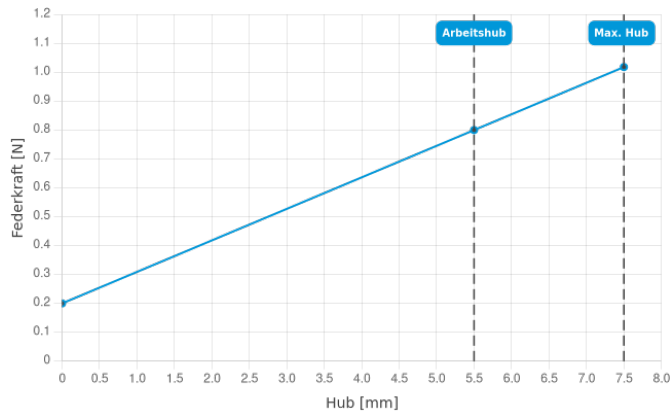

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, Deutschland  
Telefon +49 7531 8105-0  
Kundenhotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.  
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25\_DE

Weitere Informationen zum Thema  
ICT/FCT Kontaktstifte



ICT/FCT KONTAKTSTIFTE

ingun.com