




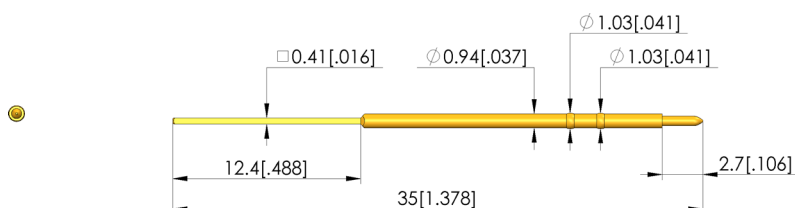

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- Utilizzo di contatti a molla più grandi per una maggiore precisione di contatto e una maggiore durata
- Adatto ai sistemi Socketless esistenti
- L'altezza di installazione variabile permette di considerare in modo ottimale i diversi livelli di punti di prova



Dati generali

Gruppo di prodotti:	parti di contatto (KT)
serie:	KT-S050
Serie sottostrutturale:	KT-S050 Standard
passo:	1,27 mm
Tipo di connessione sulla parte di contatto:	Wire-Wrap
Magnetico:	sì
Tipo di installazione:	inseribile a pressione
Sistema di ricambio rapido:	no
Superficie:	A oro
materiale:	3 CuBe
Zigrinatura:	no
Conforme a RoHS:	sì

Dati sulla forma della testina

Diametro della testina: 0,64 mm

Dati meccanici

Lunghezza totale: 35 mm
 Diametro albero: 0,94 mm
 Naso di serraggio: no

Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1: 0,97 – 0,99 mm
 Foro di montaggio in FR4: 0,97 – 0,99 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
 78467, Constance, Germany
 Phone +49 7531 8105-0
 Customer hotline +49 7531 8105-888
 Fax +49 7531 8105-65
 info@ingun.com



Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla

