

Interface

SST-4200/4250

Article 30543



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology


- Interface AEROFLEX (Marconi) 4200/4250
- Liaison fiable entre l'interface de test et l'interface système
- Montage simple et rapide, via un logement d'interface adapté, contre le dessous de l'interface de test

Utilisation

L'interface est utilisée comme mécanisme de liaison/de remise pour transmettre, de manière sûre en processus, des signaux entre l'interface de test et le système de test. Elle est montée sur le dessous de l'interface de test via un logement pour interface adapté.

Livraison

L'interface est livrée non garnie.

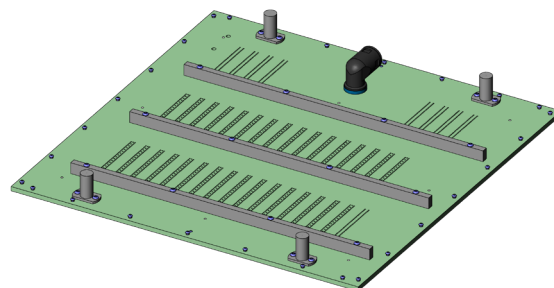

Données générales

Groupe de produits:	Interfaces
Série:	SST
Type:	Aeroflex (Marconi)
Version:	4200/4250
Type d'accessoire:	Fonction supplémentaire
État à la livraison:	Non garni max. 2848 KT-158 02
Signaux d'interface max.:	2048
Largeur:	483 mm
Hauteur:	49 mm
Poids:	3,95 kg
Température min.:	10 °C
Température max.:	60 °C
Conforme RoHS:	oui

Adapté aux

Interfaces de test sous vide (VA):	VA 4060
Accessoire:	SSA-4200/4250

Caractéristiques techniques

Longueur:	489 mm
Dimensions hors tout (LxPxH):	483 x 489 x 49 mm

Interface supports

Part no.	Designation	Version
113554	SSA-4200/4250-VA4060	Suitable to vacuum test fixtures VA 4060

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

