

Spring-loaded tooling pin

GFS-5,98-RD-12-08-B-G

Article 25215



DIRECTEMENT AU PRODUIT



ingun[®]

Partner for Future Technology

- Pointe d'interception confirmée, pour recevoir la carte électronique de façon amortie via les alésages d'interception
- Haute précision et faible usure
- Compensation optimale des tolérances
- Format compact avec ressort à l'intérieur

Utilisation

Les pointes d'interception à ressort (GFS) servent à recevoir de façon amortie les cartes électroniques à contrôler via les alésages d'interception, et à les positionner de manière précise dans le nid d'aiguilles sur le niveau de mise en contact.

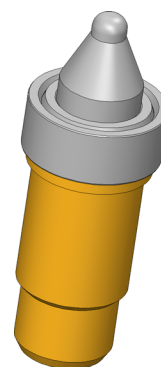



1:1

Remarque :

La pointe d'interception est montée dans la plaque d'applique (ADP) et doit être positionnée proprement avec le col sur la surface de la plaque d'applique.

Remarque :

Suivant la forme donnée à la carte électronique et sa tolérance de précision, des combinaisons de pointes d'interception avec des formes de tête ronde/ronde ou ronde/en épée sont mises en œuvre. L'épée doit toujours être orientée avec son côté long perpendiculaire à l'écart de l'alésage d'interception.

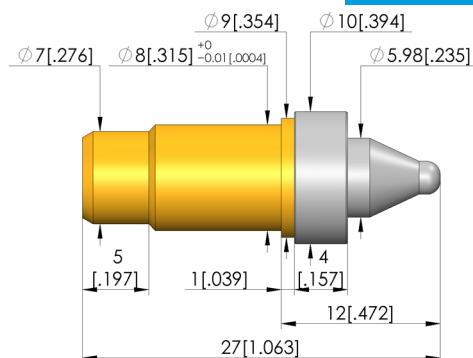

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

État à la livraison:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Pointes d'interception
FS-GF
amorti
Rond avec collet (D9x1), ADP
Accessoires d'équipement
Y compris palier lisse
0,01 kg
10 °C
60 °C
oui

Adapté aux

Kits de remplacement version:
Interfaces de test manuelles (MA):
Interfaces de test sous vide (VA):
Kits de remplacement MA (ATS MA):
Kits de remplacement PA (ATS PA):
Pour mise en contact à 2 niveaux:

pas de restrictions
MA 2012
VA 30xx
ATS MAxx
ATS PAZxxx
oui

Caractéristiques techniques

Course: 5 mm
Diamètre de tête: 5,98 mm
Force: 3 N
Montage: enfiché
Force de ressort: 3 N
Longueur: 27 mm
Hauteur de tête: 5,3 mm
Diamètre: 10 mm
Diamètre de pivot: 8 mm

Spring-loaded tooling pin

GFS-5,98-RD-12-08-B-G

Article 25215



ingun[®]

Partner for Future Technology

Accessories

Part no.	Designation	Version
25217	GFS-5,98-SW-12-08-B-G	Spring-loaded tooling pin, tip style: sword shaped

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

