

High-current test probe HSS-120 306 300 A 1002


Article HSS-120-0138



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Pointes haute intensité confirmées et robustes, offrant un rapport optimal taille/ampérage supportable
- Pointe basse résistance avec R_i typique : < 10 mOhms
- Pour l'emploi dans des tests fonctionnels et burn-in
- Grand choix de formes de tête et de forces de ressort pour un contact optimal avec l'objet à tester
- Réglage optimal des proportions de course dans l'interface de test : Le collet de pointe de test (cote E) est livrable en différentes hauteurs, ce qui permet en combinaison avec les douilles de contact une flexibilité maximale de la hauteur d'insertion.

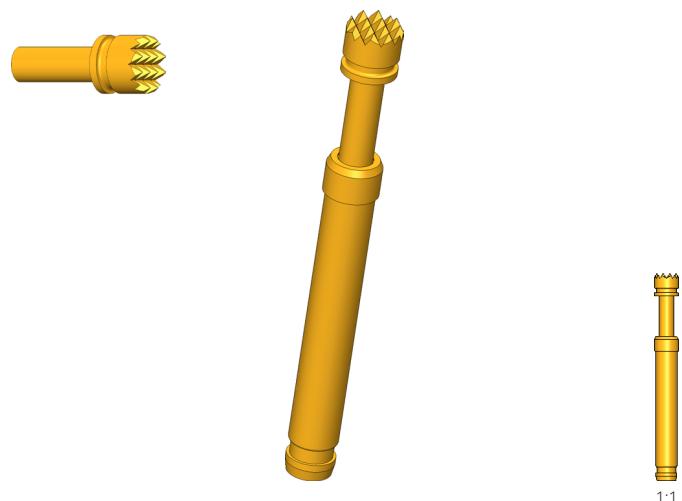

Données générales

Groupe de produits:
HSS standard (enfichée)
Sous-groupe de produits:
HSS standard (enfichée)
Série:
HSS-120
Trame:
4 mm
Mise en contact de:
Grande broche
Magnétique:
ouï
Type d'incorporation:
enfichable
Système de changement rapide:
oui
Hauteur d'incorporation réglable:
non
Sécurisé antitorse:
non
Douille de contact adaptée:
KS-113
Température min.:-100 °C
Température max.:200 °C
Conforme RoHS:oui

HSS standard (enfichée)

HSS-120

4 mm

Grande broche

ouï

enfichable

oui

non

High-current test probe

HSS-120 306 300 A 1002


Article HSS-120-0138



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

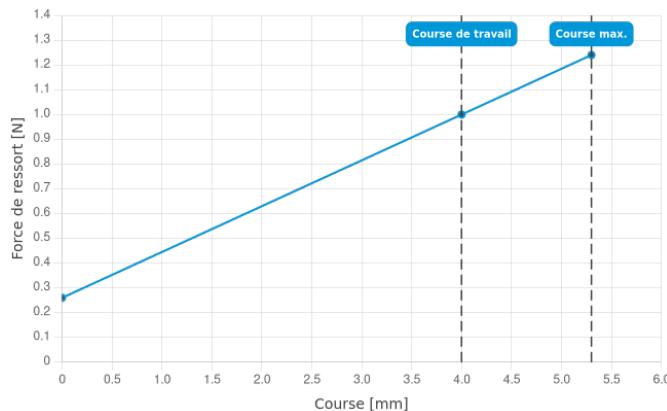

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

2 / 2

Informations avancées sur le thème
Pointe haute intensité



POINTE HAUTE INTENSITÉ

ingun.com