


# Receptacle KS-VF100

Article KS-VF100



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

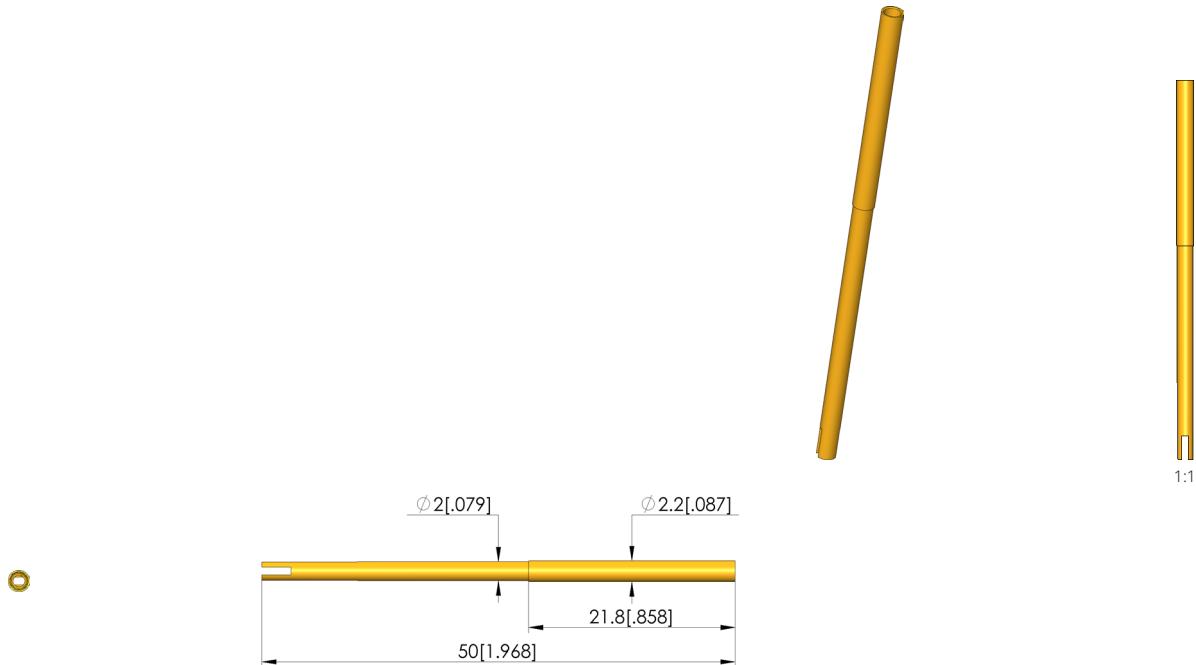

## Données générales

Groupe de produits:  
Série:  
Sous-série:  
Type de raccordement douille de contact:  
Bague sertie:  
Surface:  
Diamètre de collet:  
Hauteur de col:  
Surface moletée:  
Étanche au vide:  
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)  
KS-VF100  
KS-VF100 Version vissée  
Soudage externe  
non  
or  
2,2 mm  
21,8 mm  
non  
non  
oui

## Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 50 mm  
Diamètre extérieur: 2 mm  
  
**Alésage de montage**  
Alésage de montage en CEM1: 1,99 – 2 mm  
Alésage de montage en FR4: 1,99 – 2 mm

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 12/25\_FR

Informations avancées sur le thème  
**Pointes de test**

