

Steckverbinder Buchsenleiste

STV-VG64ac-F-T-G13

Artikel 8256






ingun[®]
Partner for Future Technology

- Bewährter Steckverbinder zur mehrpoligen elektrischen Signalübertragung
- Prozesssichere Anbindung und Signalübertragung
- Einfache, schnelle, platzsparende Montage

Verwendung

VG-Leisten werden als steckbare Verbinder zur mehrpoligen elektrischen Signalübertragung von Niederspannungen im Rahmen ihrer Spezifikation eingesetzt.

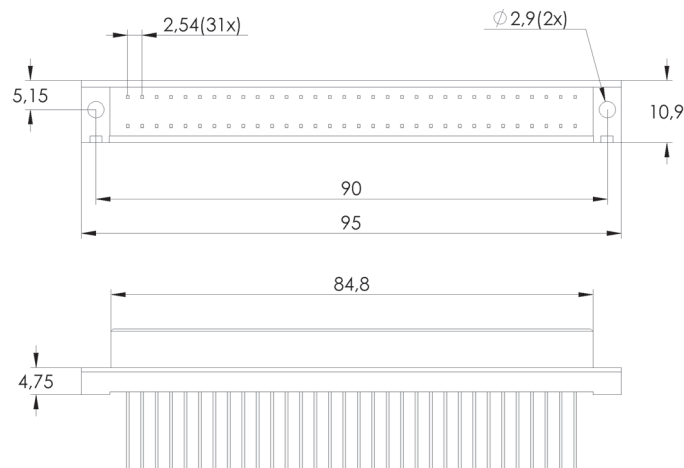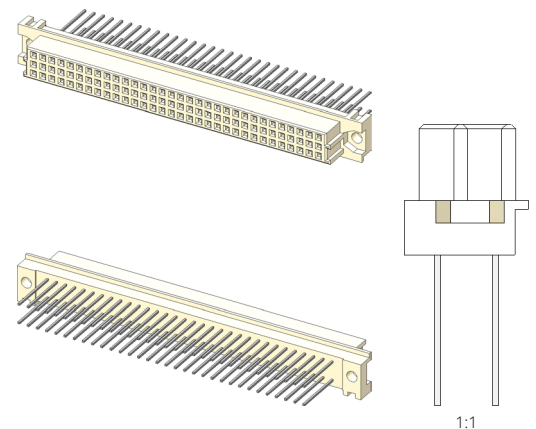

Allgemeine Daten

Produktgruppe:

Baureihe:

Typ:

Ausführung:

Zubehörtyp:

Bestückung:

Werkstoff:

Breite:

Höhe:

Gewicht:

Temperatur min.:

Temperatur max.:

RoHS-konform:

VG-Leisten

VG

Federleiste

C, gerade, Längsbohrung

Ausbauzubehör

ac

Kontakte vergoldet

10,9 mm

24,8 mm

0,01 kg

10 °C

60 °C

ja

Passend für

Austauschsätze MA (ATS MA):

Seitenanfahrmechaniken (SAM):

Zubehör:

ATS MAxxx

SAM-M-14-300N-268-145

FB-VGL-64-ATSMAXxx

Technische Daten

Anschluss:

Nennstrom:

Montage:

Anzahl Pole:

Einbauraster:

Länge:

Länge Pfosten:

Außenmaße (BxTxH):

Wire-Wrap Pfosten

2 A

Bohrung D2,9

64

2,54 mm

95 mm

13 mm

95 x 10,9 x 24,8 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, Deutschland

Telefon +49 7531 8105-0

Kundenhotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE