




直接訪問產品

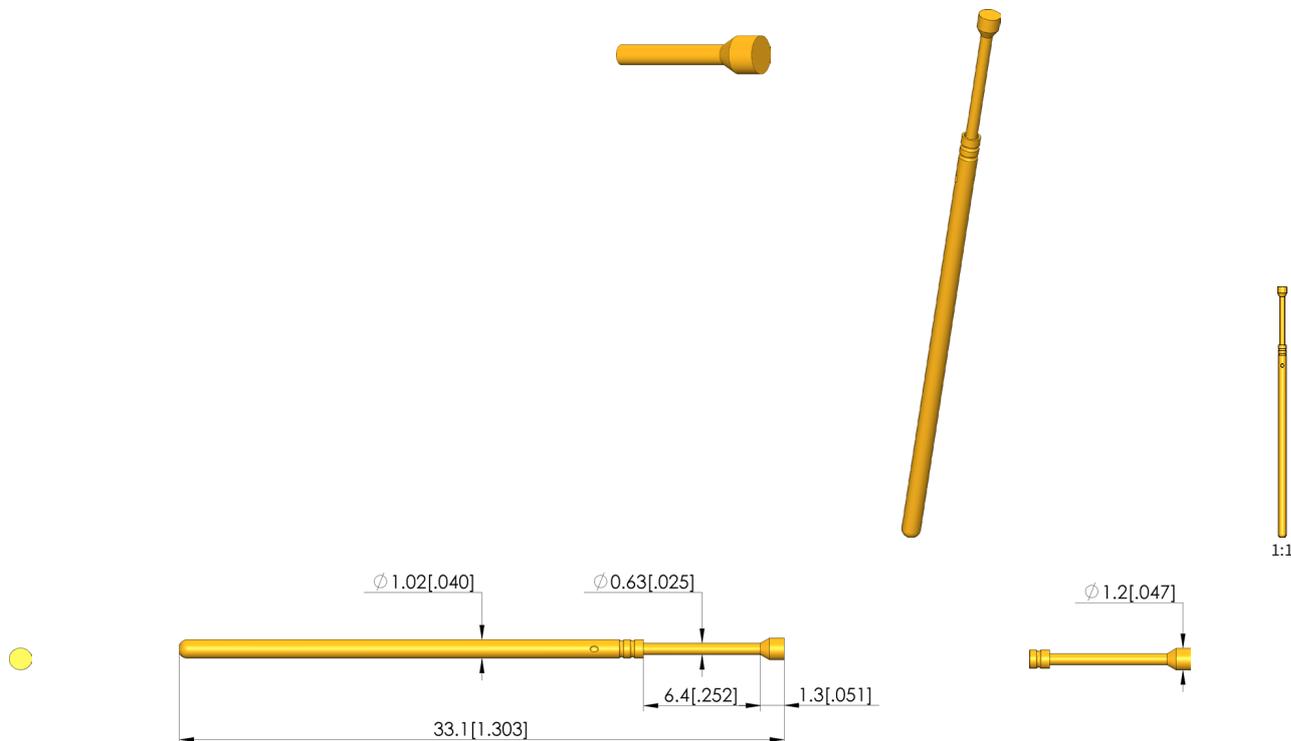

### 一般数据

产品组:  
子产品组:  
结构系列:  
栅格:  
触探装置, 所属:  
电磁:  
安装类型:  
快速更换系统:  
安装高度, 可调:  
防扭转:  
合适的针套:  
最小温度:  
最大温度:  
RoHS 符合性:

配件 (GKS / ADA)  
行程测量探针  
HMS-075  
1,91 mm  
接线柱  
是  
插接式  
是  
否  
否  
KS-075  
-40 °C  
80 °C  
是

### 针头形状数据

针头形状:  
针头直径:  
针头形状 表面:  
针头形状 材料:

02 平面  
1,2 mm  
A 金  
3 镀铜

### 机械数据

总长:  
针管直径:  
最大行程:  
E 尺寸/卡环尺寸:  
建议工作行程:

33,1 mm  
1,02 mm  
6,35 mm  
00  
4,3 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。01/26\_CN

关于该主题的更多信息  
探针

