

Board marker probe ME-P-S2,0-16-054-QS4

Articolo 25241



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]


Partner for Future Technology

- Design compatto e robusto
- Posizionamento preciso e continuo
- Marcatura permanente di diversi materiali
- Eccezionale durata di esercizio con alta resistenza e stabilità all'usura
- Azionamento pneumatico

Utilizzo


L'unità di marcatura (ME) viene utilizzata per la marcatura a prova di processo di circuiti stampati testati. Viene installata in un connettore di prova o in un kit intercambiabile, sono poco ingombranti e si possono posizionare con precisione.

INGUN SELECTION



Funzionalità

Lo scalpello di marcatura viene fatto ruotare per mezzo di aria compressa. Allo stesso tempo, viene eseguito un movimento di sollevamento in modo che lo scalpello di marcatura venga premuto sul circuito stampato e marchi in modo permanente il campione di prova attraverso il movimento rotatorio. Non appena viene interrotta l'alimentazione di aria compressa, la molla interna riporta il marcatore alla sua posizione iniziale.

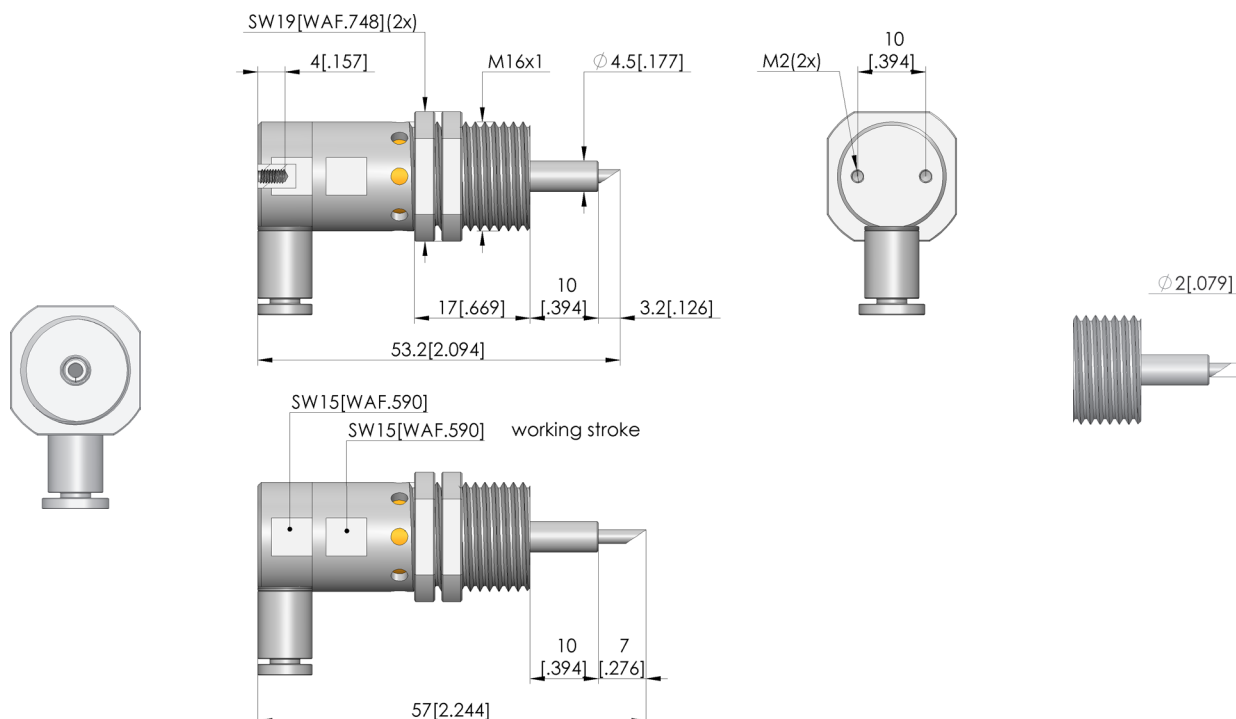

Board marker probe

ME-P-S2,0-16-054-QS4

Articolo 25241



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

Dati generali

Gruppo di prodotti:	Unità di marcatura (ME)
serie:	ME-P
Versione:	pneumatico
Tipo di accessorio:	accessori di ampliamento
Dimensioni esterne (DxL):	16 x 54 mm
Filetto esterno:	M16 x 1
Dado di bloccaggio larghezza chiave:	19 mm
Tipo di marcatura:	Cerchio
Marcatura Ø circa:	2 mm
Superfici del materiale:	Duro / morbido
Peso:	0,07 kg
Temperatura min.:	-30 °C
Temperatura max.:	80 °C
Conforme a RoHS:	sì

Adatto per

connettori di prova manuali (MA):	MA 20xx
connettori di prova per vuoto (VA):	VA xxxx
Kit di ricambio MA (ATS MA):	
Kit di ricambio VA (ATS VA):	ATS VINxxx
Kit di ricambio PA (ATS PA):	ATS PAZxxx

Dati tecnici

Corsa di lavoro consigliata circa:	2 mm
Impulso di marcatura consigliato circa:	0,5 – 0,1 s
Corsa massima ME:	3,5 mm
Pressione alla corsa di lavoro circa:	2 N
Pressione d'esercizio:	6 bar
Mezzo operativo:	aria compressa filtrata e non lubrificata
Testa di marcatura:	Bulini da taglio
Materiale del bulino:	Metallo indurito
Durezza del bulino circa:	1600 HV
Connessione all'aria compressa:	QS-4
Finezza del filtro max.:	40 µm
Portata nominale normale min.:	100 l/min
Azionamento:	Motore ad aria
Connessione del motore tramite:	Connessione all'aria compressa
Velocità al minimo circa:	27 U/min
Emissione sonora:	90 dB 1m di distanza

Test Tabelle von Andi DE

A1	B1	C1
A2	B2	C2
A3	B3	C3

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
marcatori



MARCATORI

ingun.com