


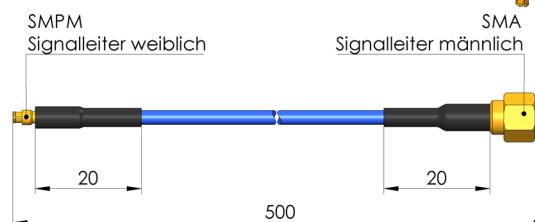

DIREKT ZUM PRODUKT

- Stecker- oder Kabel-Assemblies für HFS-Kontaktstifte

**INGUN SELECTION****Allgemeine Daten**

Produktgruppe:

Baureihe:

Unterbaureihe:

Temperatur min.:

Temperatur max.:

RoHS-konform:

**Elektrische Daten**

Maximale Frequenz:

Impedanz:

Schirmung Kabel:

Maximale Leistung:

Leistungskoeffizient:

Spannungsfestigkeit:

Dämpfungskoeffizient a:

Dämpfungskoeffizient b:

Assemblies (SE)

SE-FLX405

SE-FLX405 Stecker

-65 °C

165 °C

ja

Interface 1:

Geschlecht 1:

18 GHz

50 Ohm

1-fach

28 W

117 FLX405

0,34 kV

0,69120 FLX405

0,04120 FLX405

**Kabel Daten**

Kabellänge:

50 cm

Kabeltyp:

RTK-FLEX405-SPC-FEP

Knickschutz Kabel:

Schrumpfschlauch schwarz, 20mm

Dämpfung fmax:

1,84 dB

**Stecker Daten**

SMPM Mini-SMP

F Signalleiter weiblich / Buchse / Female / Jack  
straight gerade

SMA

M Signalleiter männlich / Stecker / Male / Plug  
straight gerade  
45 cNm

Koaxialkabel, konfektioniert

## SE-FLX405-50SMPMFG050SMAMG


Artikel SE-FLX405-0001



DIREKT ZUM PRODUKT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

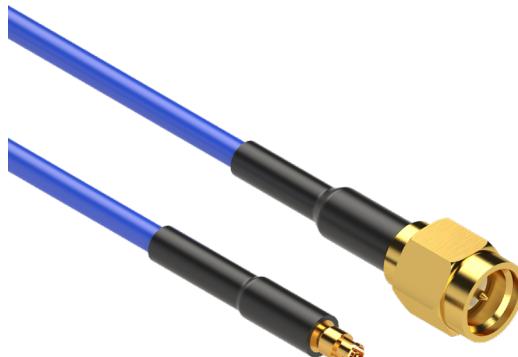

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, Deutschland

Telefon +49 7531 8105-0

Kundenhotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.  
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25\_DE

2 / 2

Weitere Informationen zum Thema  
**Kontaktstifte**



[ingun.com](http://ingun.com)

STECKER UND KABEL