

Connector - multipole male

STV-VG64ac-M-WW-G13

Articolo 4864



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO






ingun[®]

Partner for Future Technology

- Connettore collaudato per la trasmissione di segnali elettrici multipolari
- Collegamento e trasmissione del segnale con una procedura sicura
- Montaggio semplice, veloce e salvaspazio

Utilizzo

Si utilizzano connettori DIN 41612 come connettori a innesto per la trasmissione di segnali elettrici multipolari a bassa tensione nell'ambito delle loro specifiche.

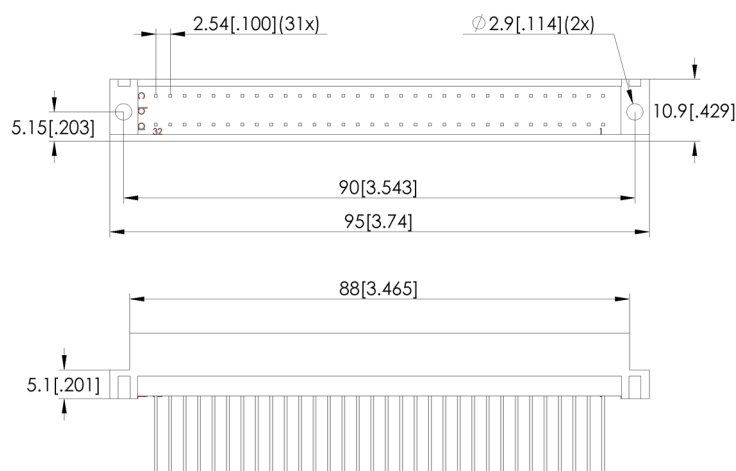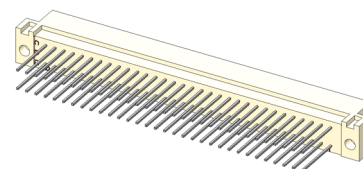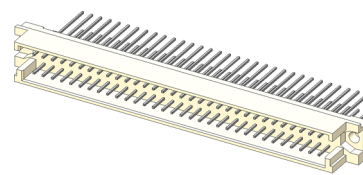

Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Tipo:
Versione:
Tipo di accessorio:
Montaggio:
materiale:
Larghezza:
Altezza:
Peso:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

connettori DIN 41612
VG
Connettore maschio
C, dritto, foro longitudinale
accessori di ampliamento
Contatti placcati in oro
10,9 mm
24,8 mm
0,01 kg
10 °C
60 °C
sì

Adatto per

Meccanismi di avvicinamento laterale (SAM): SAM-M-14-300N-268-145
Accessori:

Dati tecnici

Connessione:
Corrente nominale:
Montaggio:
Numero di poli:
Griglia di installazione:
Lunghezza:
Lunghezza del piolo:
Dimensioni esterne (LxPxA):
Piolo a cavo avvolto
2 A
Foro D2,9
64
2,54 mm
95 mm
13 mm
95 x 10,9 x 24,8 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT