

Cable plug assembly, coaxial

SE-RG316-50MCXMW040SMAMG

Article SE-RG316-0047



DIRECTEMENT AU PRODUIT


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Ensembles à connecteurs ou câbles pour tiges de contact HFS



1:1

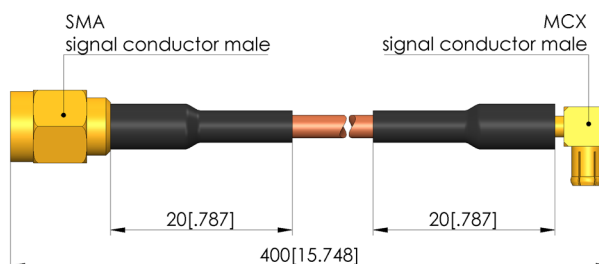

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Sous-série:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Ensembles (SE)
SE-RG316
Connecteur SE-RG316
-55 °C
155 °C
oui

Données câbles

Longueur de câble:

Type de câble:

Protection antipliage de câble:

Atténuation fmax:

40 cm
Gaine thermorétractable, noire, 20 mm
0,65 dB

Caractéristiques électriques

Fréquence maximale:

Impédance:

Blindage de câble:

Puissance maximale:

Coefficient de puissance:

Résistance à la tension:

Coefficient d'atténuation a:

Coefficient d'atténuation b:

3 GHz
50 Ohm
Simple
78 W
135 RG316
0,75 kV

Données connecteurs

Interface 1:

Sexe 1:

Version 1:

Interface 2:

Sexe 2:

Version 2:

Moment interface 2:

MCX
M Conducteur de signal mâle / Connecteur / Mâle / Fiche
Cornière à 90°
SMA
M Conducteur de signal mâle / Connecteur / Mâle / Fiche
droit
45 cNm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test

