


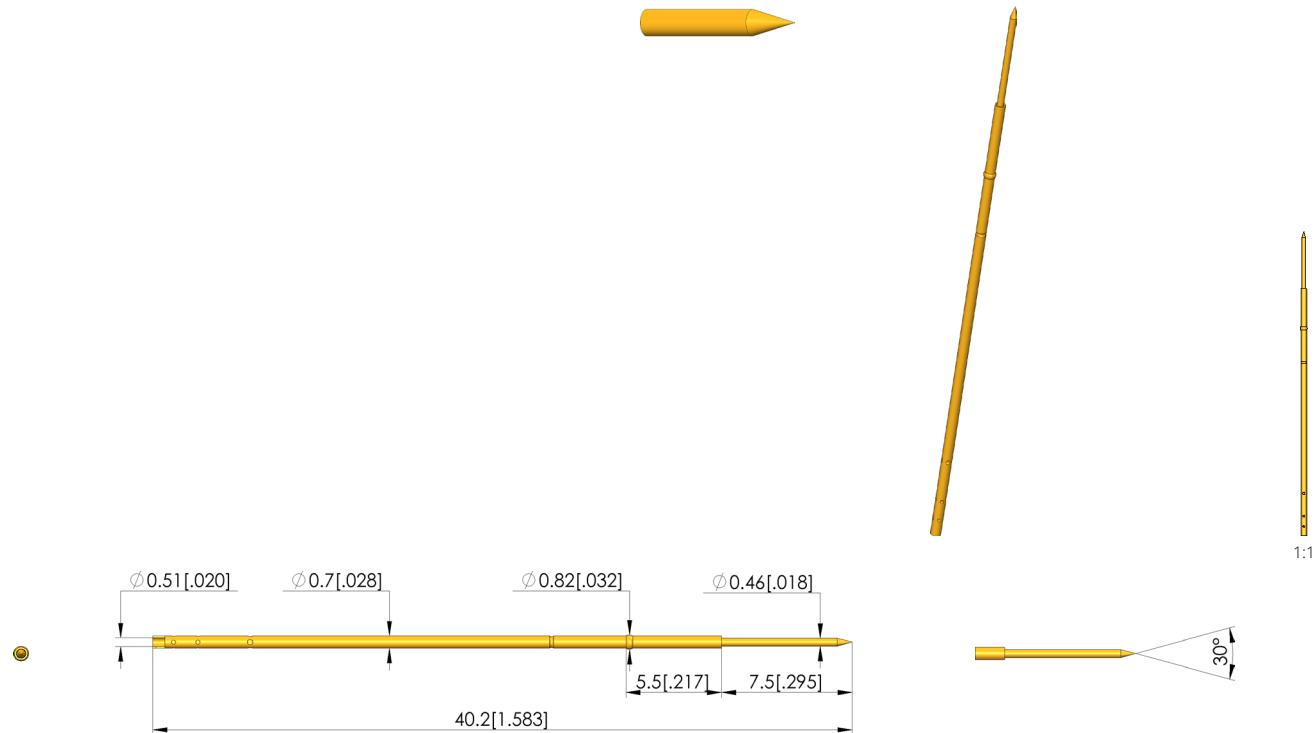

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)

Sottogruppo di prodotti:

fine pitch

serie:

GKS-081..0x Installazione senza KS

passo:

1 mm

Contatto tra:

Pad

Magnetico:

sì

Tipo di installazione:

innestabile

Sistema di ricambio rapido:

no

Tipo di connessione sul contatto a molla:

spina

Altezza di installazione regolabile:

no

Antirotativo:

no

Connettore adeguato:

SE-081

Temperatura min.:

-40 °C

Temperatura max.:

80 °C

Conforme a RoHS:

sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina: 51 Punta 30°, autopulente, lunghezza speciale

0,5 mm

Diametro della testina:

A oro

Forma della testina superficie:

3 CuBe

Forma della testina materiale:

3 A

30 mOhm

Capacità di corrente / corrente nominale:

0,7 mm

Resistenza (R_i) tipica:

7,5 mm

Corsa massima:

0,2 N

Precarico della molla:

05

Misura E / misura collare:

0,8 N

Forza elastica con corsa di lavoro:

5,5 mm

Cons. corsa di espansione:

1 / 2

Test Probe

GKS-081 351 050 A 0805


Articolo GKS-081-0005



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

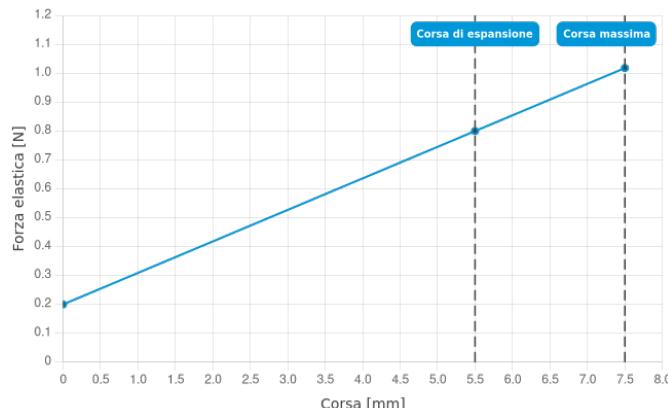

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla ICT-FCT



ingun.com

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT