

Battery contacting probe

BCP-694 360 1400 A 60004-63



产品 BCP-694-0003

直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

- 适用于 4680 圆柱电芯与棱柱电芯的接触解决方案
- 适用于在 $\Delta T \leq 20\text{ K}$ 条件下铝板上的电流最高至 100 A
- 低阻针, 总体典型电阻 $< 2.5\text{ m}\Omega$
- State of the art - Flat-type Voltage-Sense Pin
- 内阻极低的贯通式活塞系统。
- 专为多种应用设计, 尤其适用于化成及其他生命周期末端测试 (EOL)
- 带柔性电缆连接的简易法兰安装
- 用于精确电压测量的偶极子设计
- 电压传感器易于连接: 可焊接或压接端子安装

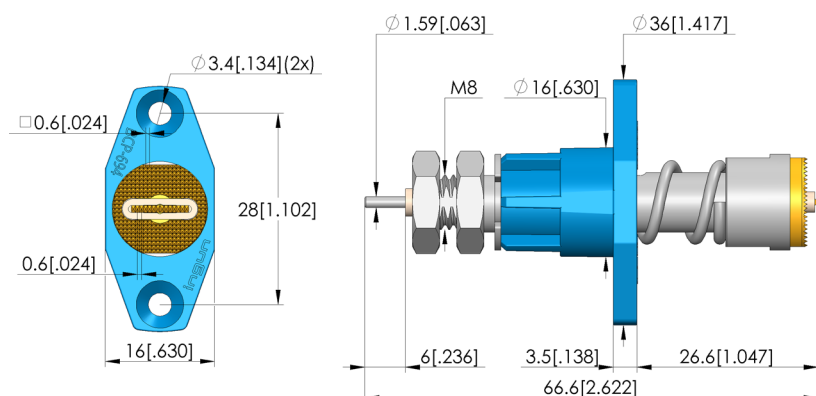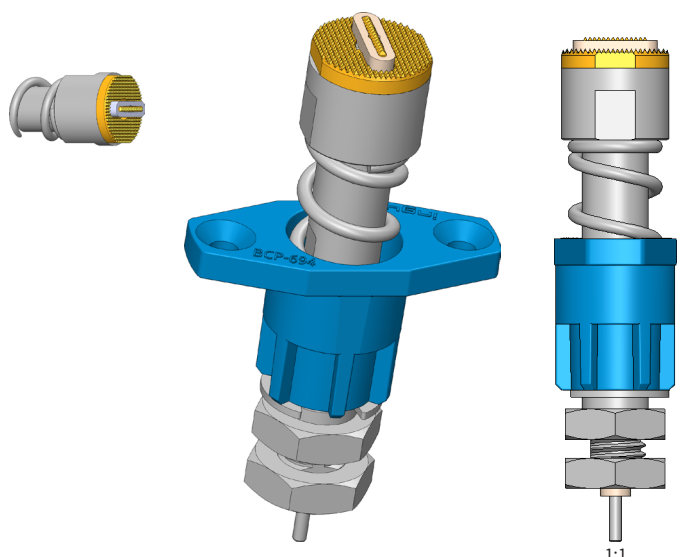

一般数据

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
探针上的连接类型:
安装高度, 可调:
防扭转:
贯通式活塞:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

偶极宽带电流探针 (BCP)/四极端子
偶极宽带电流探针 (BCP)/四极端子
BCP-694
17 mm
是
法兰
否
螺纹接口
否
是
M 8 x 10,5
-40 °C
80 °C
是

针头形状数据

针头形状:
针头直径:
针头形状 表面:
针头形状 材料:


电气数据

载流能力/额定电流:
电阻 (Ri) 典型值:

机械数据

总长:
针管直径:
最大行程:
弹簧预紧力:
E 尺寸/卡环尺寸:
工作行程中的弹簧力:
建议工作行程:

60 网纹/锯齿状格, 细间距
14 mm
A 金
3 镀铜



100 A
0,5 mOhm




66,6 mm
16 mm
7 mm
30,3 N
04
60 N
4,4 mm

Battery contacting probe

BCP-694 360 1400 A 60004-63

产品 BCP-694-0003

直接訪問產品

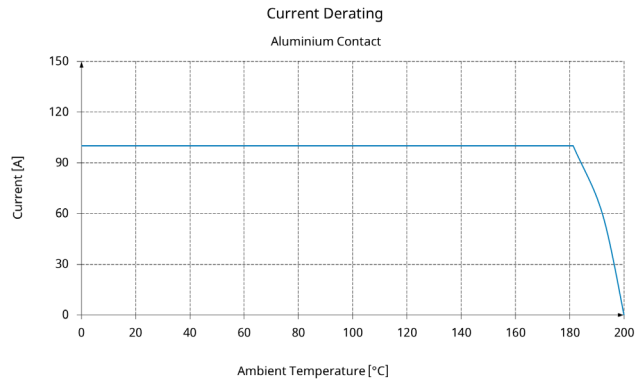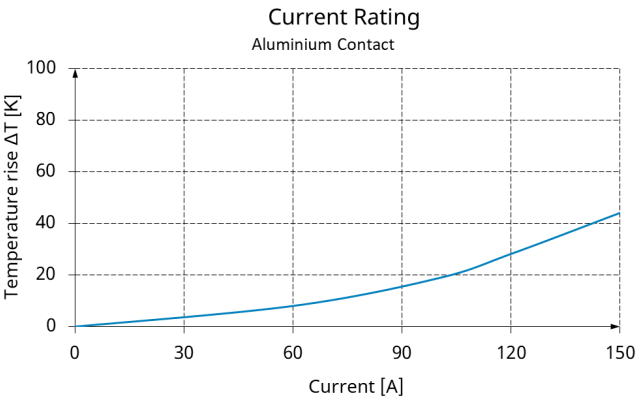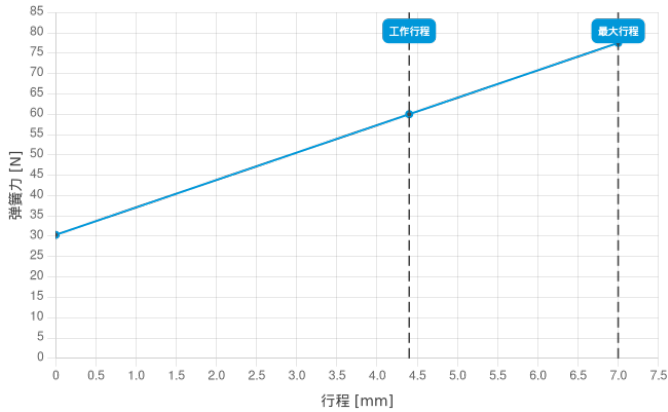

电缆插头组件

Part no.	Designation	Version
SE-AWG08-0002	SE-AWG08-6-AN0003-100-AN0004-3	cable assembly
SE-AWG20-0002	SE-AWG20-2-BU01660-100	cable assembly

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。12/25_CN

关于该主题的更多信息
探针

