

Articolo SKS-215-0002




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO





Partner for Future Technology

- Per molteplici applicazioni: per controllare la presenza di componenti, come interruttori per interrogare gli stati chiuso/aperto e anche come generatori di segnali per il controllo dei processi.
- Il montaggio e il collegamento elettrico avvengono tramite il manicotto di contatto
- Versione come contatto normalmente aperto (NO), cioè il circuito si chiude quando viene azionato



1.2

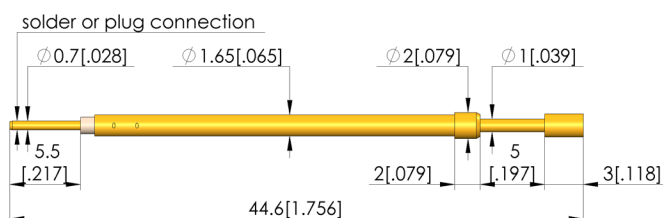

Dati generali

Gruppo di prodotti:
Sottogruppo di prodotti:
serie:
passo:
Contatto tra:
Magnetico:
Tipo di installazione:
Sistema di ricambio rapido:
Tipo di connessione sul contatto a molla:
Altezza di installazione regolabile:
Antirotativo:
Connettore adeguato:
Presca di contatto adeguata:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

SKS (innestati)
SKS (innestati)
SKS-215
2,54 mm
Post
si
innestabile
no
spina
no
no
SE-215
KS-215
-40 °C
80 °C
si

Dati sulla forma della testina

forma della testina:	02 Piatto
Diametro della testina:	1,8 mm
Forma della testina superficie:	A oro
Forma della testina materiale:	3 CuBe

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 3 A

Dati meccanici

Lunghezza totale:	44,6 mm
Diametro del manicotto di contatto:	1,65 mm
Corsa massima:	5 mm
Precarico della molla:	0,5 N
Misura E / misura collare:	02
Percorso di commutazione:	1,5 mm
Punto di commutazione:	8,5 mm
Forza elastica nel punto di commutazione:	0,9 N

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 12/25 IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla

