Interface block

SB-P-HS-008-50A-1,0-L

产品 111830

直接訪問產品

Partner for Future Technology

- 配备 INGUN 探针
- 可用于带有内部或外部 Pylon 接口的所有测试治具
- 恒定的低过渡电阻以及可重复的测量值
- 高触探可靠性和传输质量
- 过程可靠的大电流信号传输

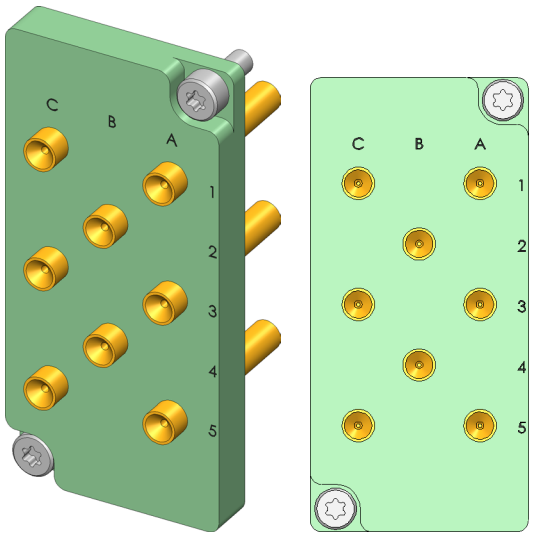

1:1

使用

通过接口模块 (SB)，信号可在测试装置和测试系统之间在内部和外部 Pylon 接口上进行传输，并保证过程可靠性。大电流模块适用于在其规格范围内安全传输大电流和危险电压。

信号传输 (Signalübertragung)

信号通过两个相对的接口模块传输，其安装表面之间的工作距离为 15.1 ± 0.5 mm。

交付

交货时已完全装配，包括安装材料。



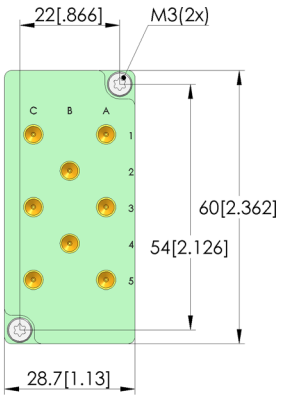

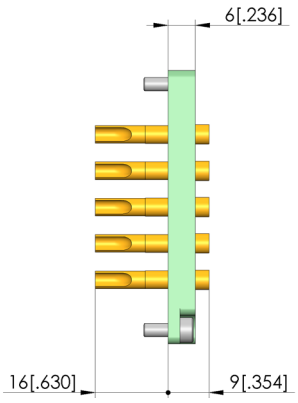



一般数据

产品组:	接口模块 (SB)
结构系列:	SB-HS
类型:	大电流模块
规格:	被测器件侧
配件类型:	扩展配件
装配:	KT-150L3E03-30S (焊接)
重量:	0,038 kg
最小温度:	-30 °C
最大温度:	120 °C
RoHS 符合性:	是

电气数据

单个弹簧探针 (GKS) 电阻 (Ri) 典型值:	5 mOhm

适用于

合适的配合件 1:	SB-T-HS-008-50A-L
手动测试治具替换套件 (ATS MA):	ATS MAxx

技术数据

工作距离:	15,1 +/- 0,5 mm
连接:	焊杯
极数:	
间隙 (未接线) :	7 mm
单个弹簧探针 (GKS) 最大电流:	50 A
所有弹簧探针 (GKS) 最大电流:	35 A
最大电压:	6 V
最大功率损耗:	25 W
最小电缆横截面:	6 mm^2

INGUN Prüfmittelbau GmbH
Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室。+49 7531 8105-0
客户热线。+49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com

根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN