




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

Positionstest

Zur Überprüfung der korrekten Position des Kontaktterminals im Steckergehäuse

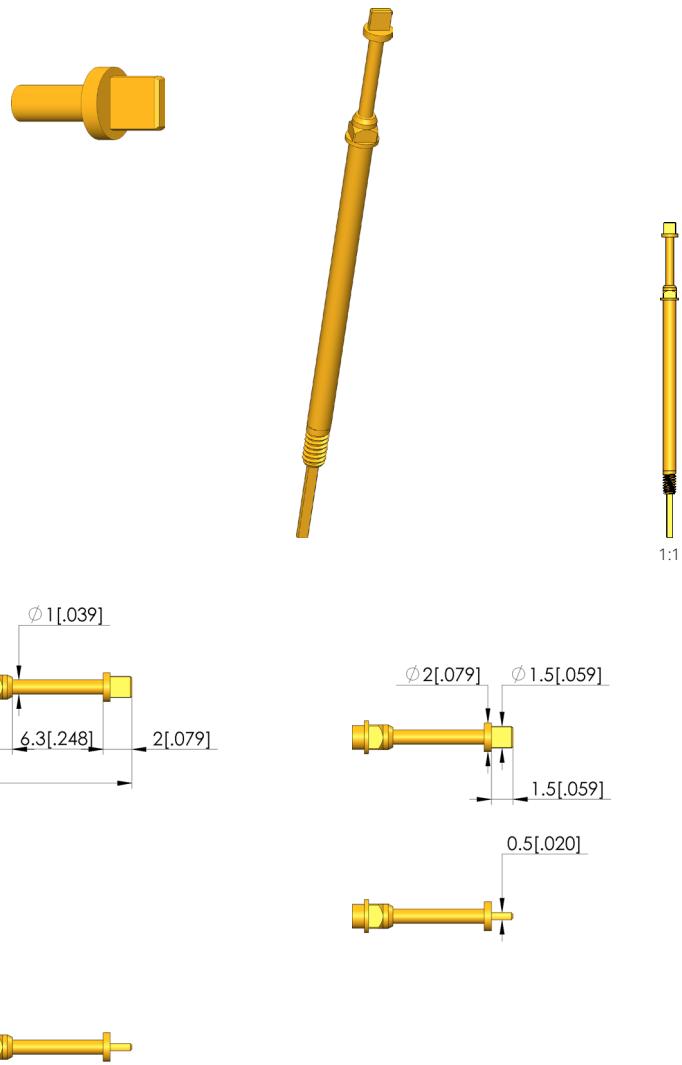

Dati generali

Screw-in torque max.: 5 cNm
 Gruppo di prodotti: GKS antirotativo
 Sottogruppo di prodotti: T-744
 serie: 2,54 mm
 passo: Connettore femmina
 Contatto tra: sì
 Magnetico: avitabile
 Tipo di installazione: sì
 Sistema di ricambio rapido: no
 Altezza di installazione regolabile: sì
 Antirotativo: Ø0,8 x 0,46 x 5,8
 Pistone continuo: 3 - 5 cNm
 Coppia di avitamento: KS-744 M
 Presa di contatto adeguata: -40 °C
 Temperatura min.: 80 °C
 Temperatura max.: sì
 Conforme a RoHS:

5 cNm
 contatti a vite
 GKS antirotativo
 T-744
 2,54 mm
 Connettore femmina
 sì
 avitabile
 sì
 no
 sì
 Ø0,8 x 0,46 x 5,8
 3 - 5 cNm
 KS-744 M
 -40 °C
 80 °C
 sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina: 20 Spatola piatta, smussata sul davanti, autopulente
 Diametro della testina: 1,5 mm
 Forma della testina superficie: A oro
 Forma della testina materiale: 3 CuBe
 Altezza della testina ago a disco: 1,5 mm
 Diametro del disco: 2 mm
 Larghezza della spatola: 0,5 mm

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 5 A
 Corrente nominale, collegamento al pistone: 8 A
 Resistenza (R_i) tipica: 30 mOhm
 Resistenza (R_i) tipica, collegamento al pistone: 10 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale: 41,6 mm
 Diametro del manicotto di contatto: 1,65 mm
 Corsa massima: 5 mm
 Precarico della molla: 0,6 N
 Misura E / misura collare: 02
 Forza elastica con corsa di lavoro: 1,5 N
 Cons. corsa di espansione: 4,4 mm

Test Probe

T-744320050150150200A1502M


Articolo T-744-0003



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

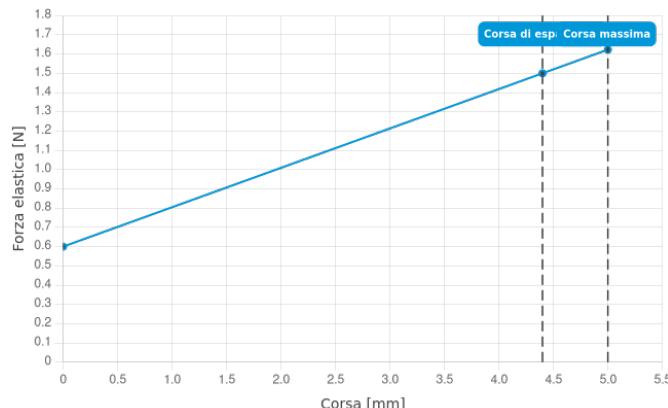

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 12/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
contatti a vite



ingun.com

CONTATTI A VITE