

一般数据

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置, 所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
安装高度, 可调:
防扭转:
贯通式活塞:
合适的针套:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

针头形状数据

定位针
定位针
VF25
2,54 mm
母连接器
是
卡口接头
是
否
是
ø0,9 x 0,5 x 7,5
KS-VF25
-40 °C
80 °C
是

29 平刮板, 端面平
1,9 mm

A 金

2 钢

0,3 mm

10 mm

电气数据

载流能力/额定电流: 5 A
电阻 (R_i) 典型值: 50 mOhm

机械数据

总长: 69,5 mm
针管直径: 2 mm
最大行程: 6 mm
弹簧预紧力: 3,33 N
工作行程中的弹簧力: 10 N
建议工作行程: 5 mm

Test Probe


VF25-229 193 A 100

产品 VF25-0010



ingun®

Partner for Future Technology

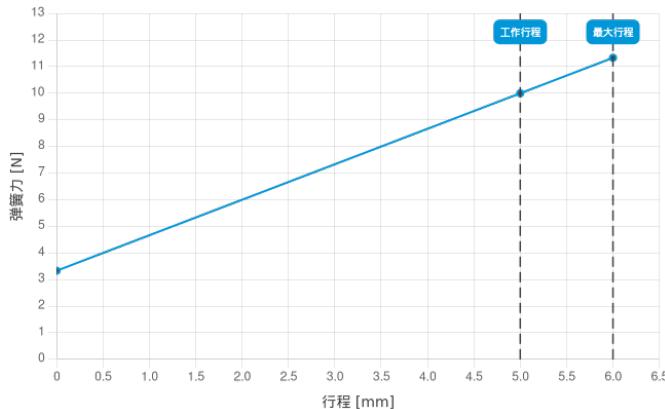

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, 德国

中央办公室。+49 7531 8105-0

客户热线。+49 7531 8105-888

传真 +49 7531 8105-65

info@ingun.com



根据要求提供價格和交貨時間。

保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息

螺纹探针

