

Safety switch

FB-SIS-OSA-MAx13

Articolo 114287



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun®

Partner for Future Technology

- Morsettiera di sicurezza per la protezione dall'intervento in connettori di prova manuali automatizzati
- Modulo funzionale per l'ampliamento individuale e successivo tramite autoassemblaggio
- Inclusa documentazione di montaggio dettagliata

Utilizzo

L'aggiornamento del connettore di prova manuale con l'automatismo normalmente chiuso/normalmente aperto comporta rischi potenziali per l'operatore, che devono essere ridotti al minimo con dispositivi di protezione adeguati per un funzionamento sicuro.

A tal fine, è possibile utilizzare la morsettiera di sicurezza, che arresta l'azionamento tramite la funzione di arresto di sicurezza e fornisce una protezione contro le lesioni. Entrambi i moduli funzionali possono essere gestiti con i comandi del cliente. Viene fornito un design di riferimento come suggerimento per il collegamento del sistema di comando.

Caratteristiche di prestazione

- Compatibilità con i moduli funzionali adiacenti, secondo la matrice di compatibilità
- Design di riferimento, come proposta per il controllo dell'automatismo normalmente aperto/normalmente chiuso e della morsettiera di sicurezza

Consegna

La consegna avviene in stato non assemblato, con documentazione di montaggio dettagliata senza unità di comando. La documentazione del progetto di riferimento è scaricabile dal nostro sito web.

Video

Non perdetevi sul nostro sito web il video che illustra i valori aggiunti e le funzionalità.


Nota:

Per l'installazione della morsettiera di sicurezza, consultare la documentazione di installazione INFO 4596, per l'installazione dell'automatismo normalmente chiuso/normalmente aperto, consultare la documentazione di installazione INFO 4595. Il design di riferimento, come suggerimento per il controllo dell'automatismo normalmente chiuso/normalmente aperto e della morsettiera di sicurezza, è riportato nel documento INFO 4594.

Dati generali

Gruppo di prodotti:	moduli funzionali
serie:	FB-MAxxxx
Tipo:	Morsettiera di sicurezza
Versione:	Protezione dall'intervento
Tipo di accessorio:	Funzione aggiuntiva
Stato di consegna:	non montato
Larghezza:	613 mm
Altezza:	67 mm
Peso:	1,6 kg
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	60 °C
Conforme a RoHS:	sì

NEW

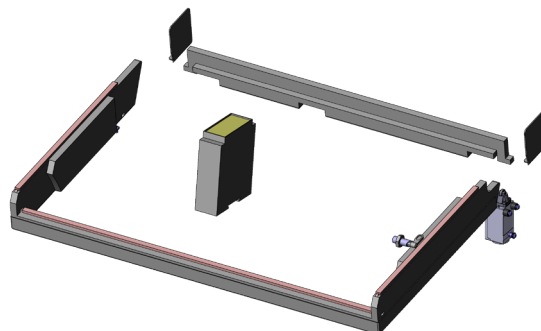

INGUN SELECTION

Nota:

Si noti che i connettori di prova manuali attrezzati con il sistema automatico normalmente chiuso/normalmente aperto sono dotati di dispositivi di protezione appropriati per un funzionamento sicuro.

Nota:

La corretta installazione del modulo funzionale è responsabilità dell'utente. INGUN non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti da un'installazione non corretta, dall'inosservanza della documentazione o da test eseguiti in modo non corretto sulle condizioni tecnicamente perfette e sicure del connettore di prova e dell'ambiente di prova.

Adatto per

connettori di prova manuali (MA):
per il contatto a 2 stadi:

MA xx13
no

Dati tecnici

Lunghezza:
Dimensioni esterne (LxPxX):

507 mm
613 x 507 x 67 mm

MODULO FUNZIONALE

Safety switch

FB-SIS-OSA-MAx13


Articolo 114287



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

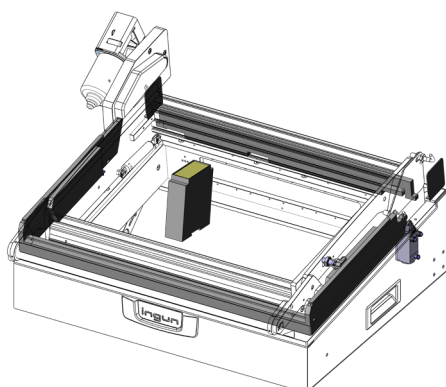

Automation components

Part no.	Designation	Version	Compatible with
114263	FB-OSA-E-MA2x13/14	Automatic opener/closer	MA 2x13, MA 2x14

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 12/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Moduli funzionali MA



MODULO FUNZIONALE

ingun.com